

Catalogue produit

Lieu extensible commercial de 45 pieds basé sur un conteneur

Un lieu commercial transportable, déployable rapidement pour des événements, l'hôtellerie, des expositions et des activités mobiles. Le châssis à roues montré sur certaines photos est un outil de transport.

**10.4 × 10.3 m****≈107 m²**Français · mbfdspaces.com

01

Vue d'ensemble du produit

La construction préfabriquée en usine combine une plateforme de transport haute résistance avec des modules latéraux extensibles. L'intérieur réutilisable peut accueillir des banquets, des expositions, des points de vente éphémères, des salles d'exposition et de l'hôtellerie. D'autres tailles de conteneurs, dont 20 pieds et 40 pieds, nécessitent leurs propres spécifications confirmées.

02

Dimensions confirmées

Longueur interne déployée : 10,4 m. Largeur interne déployée : 10,3 m. Surface interne théorique : 107,12 m². Longueur externe pliée de référence : 13,716 m. Poids de transport de référence : environ 23 000 kg. Les dessins de production définitifs régissent la configuration livrée.

03

Aménagement de la salle à manger

Un exemple de salle à manger utilise 13 tables rondes, chacune de 1,4 à 1,5 m de diamètre, accueillant 10 convives par table : environ 130 convives. Il s'agit d'un exemple de disposition, pas d'une capacité maximale approuvée. Prendre en compte les zones de service, la circulation et les issues.

04

Structure et déploiement

Charpente en acier, charnières pliantes, mouvement hydraulique et extensions de soutien forment le système de déploiement. Positionnez l'unité, stabilisez-la, étendez la structure et mettez en service les installations selon les instructions d'exploitation livrées. Confirmez la capacité portante du sol, les emplacements des soutiens et le dégagement du site pour chaque projet.

05

Intérieur et systèmes

La configuration peut inclure des revêtements de sol, des systèmes de murs et de toits isolés, des portes, du vitrage, de la ventilation, de la climatisation, de l'éclairage et de l'audio. Confirmez les quantités d'équipement, les charges électriques, les finitions et les exigences de destination dans la liste de configuration signée.

06

Personnalisation et visuels immersifs

Les couleurs extérieures, les éléments d'entrée, le vitrage, l'aménagement intérieur et le branding peuvent être personnalisés. La projection et d'autres systèmes visuels immersifs sont optionnels. Confirmez la quantité de projecteurs, le contenu, l'installation, la lumière ambiante et le calibrage dans le devis.

07

Qualité et acceptation en usine

Examinez les matériaux, le montage structurel, le soudage et les systèmes inclus.

L'acceptation en usine doit couvrir la séquence principale de pliage et de dépliage ainsi que les fonctions majeures. L'inspection peut être documentée par photographies, vidéo ou inspection à distance convenue.

08

Transport et livraison


Ce conteneur extensible n'est pas empilable. Utilisez un transport par chargement en vrac ou tout autre plan de transport non empilable approprié. Confirmez les consignes de levage, la disponibilité du navire, le transport terrestre et le déchargement avant l'expédition. La période de production de référence est d'environ 90 jours, sous réserve de la configuration et des conditions préalables convenues.

09

Tarification et support

Demandez un devis pour la configuration de 45 pieds sélectionnée. L'offre signée définit l'équipement, le mobilier, le fret, l'installation et les autres inclusions. La garantie de référence couvre 3 ans pour les principaux composants structurels et 1 an pour les composants électriques, sous réserve du contrat et des exigences de maintenance. Des vidéos d'installation, des manuels, un support à distance et un support sur site peuvent être convenus.

Galerie & films

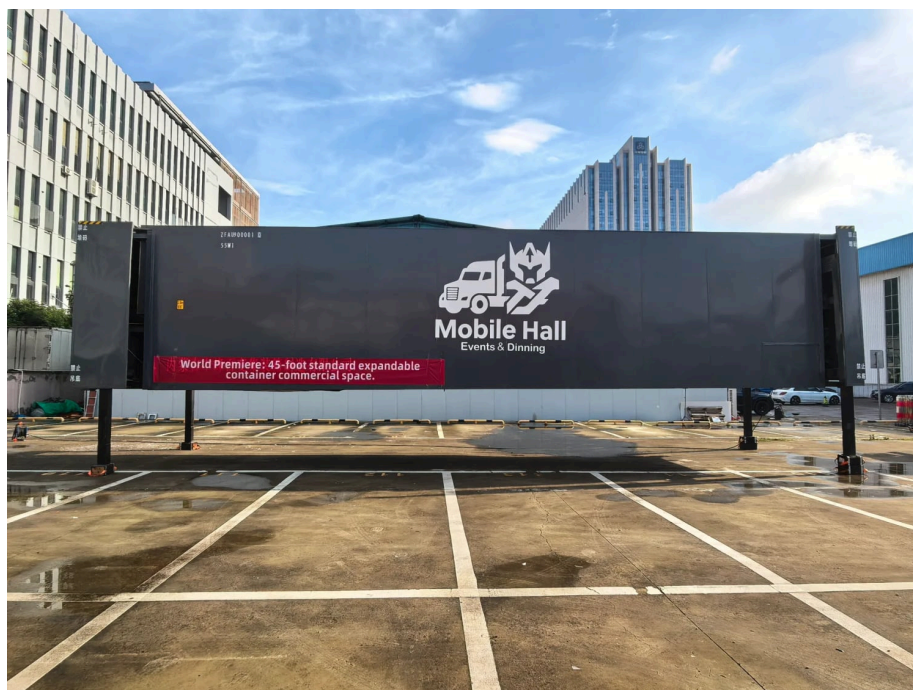

[Lire en ligne ↗](#)

FAQ ventes globales

1. Quel est le prix ?

Le prix dépend de la configuration. Une fourchette de référence typique est de 90 000 à 120 000 USD. Le devis final dépend de la plateforme, des dimensions, de l'intérieur, de l'équipement et des exigences de destination.

2. Quel est ce produit ?

Un espace commercial mobile, pliable et déployable rapidement, multifonctionnel. Selon la plateforme sélectionnée, il utilise une structure à base de conteneur ou une plateforme semi-remorque avec une structure extensible.

3. Est-ce un bâtiment ou un véhicule ?

La classification varie selon la réglementation locale. Il peut être considéré comme un espace commercial mobile, une structure modulaire ou temporaire, ou—dans les configurations pertinentes—un camping-car semi-remorque. Les autorités locales déterminent la classification finale.

4. À quoi peut-il servir ?

Les utilisations incluent des salles de fête, discothèques, bars, restaurants, lieux de mariage, expositions, magasins éphémères, centres d'événements, églises mobiles, supermarchés et espaces d'événements d'entreprise.

FAQ ventes globales

5. Quelles tailles sont disponibles ?

La configuration de conteneur de 45 FT documentée possède un intérieur déployé de 10,4 × 10,3 m. Les configurations de semi-remorque référencées comprennent des longueurs externes de 15,7 m et 53 ft, avec des longueurs intérieures de 13,5 m et 15 m respectivement. Des conceptions personnalisées peuvent être évaluées.

6. Quelles largeurs pliées sont disponibles pour les systèmes semi-remorque ?

Une configuration orientée largeur de route peut se plier à 2,55 m et s'étendre à 10 m. Une autre configuration référencée se plie à environ 2,85 m et s'étend à 12 m. Le choix dépend des exigences de destination.

7. Quelle configuration produit 180 m² ?

La combinaison dimensionnelle de 180 m² référencée utilise la plateforme de 53 ft avec une longueur intérieure de 15 m et une largeur déployée de 12 m.

8. Quel est le poids total référencé ?

L'unité semi-remorque complète pèse approximativement 31 tonnes selon la configuration. La configuration basée sur un conteneur de 45 FT référencée a un poids de transport approximatif de 23 000 kg.

FAQ ventes globales

9. Combien de personnes peut-elle accueillir ?

La capacité dépend de l'aménagement, des issues et des règles locales. Un aménagement d'événement en semi-remorque peut typiquement accueillir environ 200 à 280 personnes. Pour le système de 45 FT, 13 tables rondes de 10 couverts chacune constituent un exemple d'environ 130 invités repas—noté qu'il ne s'agit pas d'une déclaration d'occupation maximale.

10. Combien de temps prend l'ouverture ou la fermeture ?

Un système semi-remorque référencé nécessite généralement environ 25 minutes pour s'ouvrir ou se fermer. Le temps varie selon la configuration, le site et l'expérience de l'opérateur.

11. Combien de personnes sont nécessaires pour l'exploitation ?

Le système de déploiement semi-remorque référencé peut généralement être exploité par une personne formée. Les procédures de sécurité sur le site peuvent exiger du personnel supplémentaire.

12. Un technicien professionnel est-il requis ?

Une assistance technique est recommandée pour l'installation initiale et la mise en service. Après formation, le client peut exploiter le système de façon autonome selon les manuels et procédures de sécurité.

FAQ ventes globales

13. Quelle est la résistance au vent ?

Une configuration déployée référencée est spécifiée pour des vitesses de vent allant jusqu'à 90 km/h. Cette affirmation doit être confirmée pour la configuration citée. En cas de conditions météorologiques sévères, la structure doit être fermée et sécurisée.

14. Quelles sont les exigences au sol ?

Le site doit être essentiellement plat et adapté aux charges et aux supports. Une fondation permanente complexe peut ne pas être requise, mais les conditions du site doivent être évaluées pour chaque projet.

15. Quelle est la capacité de charge du plancher ?

Une structure de plancher intérieur référencée est décrite comme supportant environ 30 tonnes de charge répartie. La définition de charge applicable et la configuration doivent être confirmées dans la documentation du projet.

16. Quel système hydraulique est utilisé ?

La plateforme semi-remorque utilise un système hydraulique industriel de déploiement avec 6 unités hydrauliques principales porteuses de charge et 20 unités de soutien auxiliaires dans la configuration référencée.

FAQ ventes globales

17. À quelle fréquence l'huile hydraulique doit-elle être remplacée ?

Normalement une fois par an ou après environ 50 à 100 cycles de déploiement hydraulique, selon la première occurrence, conformément au manuel de maintenance et aux conditions d'exploitation.

18. Quel type d'huile hydraulique est utilisé ?

L'huile de référence standard est l'huile hydraulique anti-usure L-HM 32. La pertinence doit être confirmée pour le climat local et le système livré.

19. Inclut-il un groupe électrogène intégré ?

Un groupe d'environ 10 kW peut être installé sous la semi-remorque pour alimenter le système hydraulique. Il n'est pas destiné à alimenter les appareils ou équipements électriques à l'intérieur du hall.

20. Que se passe-t-il en l'absence d'alimentation réseau ?

Pour les sites isolés, un groupe diesel silencieux de 45–50 kW peut être utilisé comme référence de projet pour l'alimentation du hall. Le dimensionnement final dépend de la charge électrique totale.

FAQ ventes globales

21. Le système électrique peut-il être adapté selon le pays ?

Oui. Tension, fréquence et normes électriques peuvent être configurées en fonction de la destination et des exigences du projet citées.

22. Que comprend habituellement le pack ?

Une configuration standard de référence peut inclure la structure principale en acier, le système hydraulique, le revêtement de sol, les systèmes de parois et fenêtres, les systèmes électriques et d'éclairage de base, la climatisation et le son surround. Le devis signé définit le périmètre réel.

23. Quelles options sont disponibles ?

Les options peuvent inclure des éclairages immersifs et systèmes visuels, des écrans LED, des systèmes de protection incendie, une plateforme élévatrice accessible et une balustrade périphérique extérieure.

24. Le mobilier est-il inclus ?

Le mobilier n'est pas inclus dans le devis standard. MBFD peut aider à l'achat sur demande.

FAQ ventes globales

25. Le semi-remorque et la structure extensible peuvent-ils être séparés ?

Oui. Dans la configuration semi-remorque, la structure extensible peut être considérée comme une cargaison transportée par le remorqueur et peut être séparée si nécessaire.

26. Comment est-il transporté ?

Le transport RoRo est couramment utilisé pour les unités semi-remorques. Le transport en vrac peut également être employé pour les équipements volumineux. La configuration basée sur conteneur de 45 FT n'est pas empilable et nécessite un plan de transport adapté non empilable.

27. Peut-il être expédié dans le monde entier ?

Il peut être expédié dans la plupart des pays et régions. La méthode finale dépend des ports, des conditions de transport intérieur, de la plateforme produit et des exigences du projet.

28. Où la version semi-remorque est-elle disponible ?

Elle peut être envisagée pour certains marchés, notamment les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. Elle n'est pas proposée pour une utilisation en Europe ou au Canada ; des alternatives basées sur conteneur sont disponibles dans ces zones.

FAQ ventes globales

29. Fournissez-vous l'installation et le support technique ?

Le support peut inclure des vidéos d'installation, des manuels d'exploitation, une assistance à distance et un support sur site lorsque requis et convenu.

30. Quel est le délai de production ?

Le délai de production dépend de la configuration finale, des personnalisations et des détails de la commande. Le planning est confirmé lors de la passation de la commande. Une période de production de référence de 45 FT est d'environ 90 jours.

31. Est-il disponible en stock ?

La plupart des unités sont fabriquées sur commande selon la configuration client et les exigences du projet.

32. Fournissez-vous un support de conformité ?

Oui. Les documents techniques pertinents et l'aide à la certification peuvent être fournis selon le projet et la destination. L'approbation locale demeure soumise aux autorités locales.

FAQ ventes globales

33. Quelle est la garantie ?

La couverture de référence est de 3 ans pour les composants structurels principaux et de 1 an pour les composants électriques, sous réserve du contrat signé, des exclusions et des exigences d'entretien.

34. Pourquoi choisir un espace commercial extensible ?

C'est un actif commercial mobile et réutilisable qui peut réduire le temps de déploiement, soutenir une sélection de sites flexible et servir diverses opportunités commerciales sans fonctionner comme un bâtiment permanent traditionnel.

Contact

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

Guides d'achat

Lire en ligne ↗