

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

สถานที่จัดงานขยายได้แบบ คอนเทนเนอร์ 45FT

สถานที่จัดงานเชิงพาณิชย์ที่สามารถขนย้ายได้และติดตั้งอย่างรวดเร็วสำหรับอีเวนต์ การต้อนรับ นิทรรศการและธุรกิจเคลื่อนที่ แซสซีบนล้อที่แสดงในภาพบางภาพเป็นอุปกรณ์ขนย้าย

**10.4 × 10.3 m****≈107 m²**ไทย · mbfdspaces.com

01

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

การก่อสร้างแบบพรีแฟบริเคชันจากโรงงานผสมผสานแพลตฟอร์มขยายที่มีความแข็งแรงสูงกับโมดูลด้านข้างที่ขยายได้ ภายในที่ใช้ซ้ำได้สามารถรองรับงานเลี้ยง นิทรรศการ ป๊อปปัรร้านค้า ห้องโชว์และการต้อนรับ ขนาดคอนเทนเนอร์อื่นๆ รวมถึง 20FT และ 40FT ต้องมีสเปคที่ยืนยันแยกต่างหาก

02

มิติที่ยืนยัน

ความยาวภายในที่ขยาย: 10.4 ม. ความกว้างภายในที่ขยาย: 10.3 ม. พื้นที่ภายในเชิงทฤษฎี: 107.12 m² ความยาวภายนอกที่พับไว้ข้างใน: 13.716 ม. น้ำหนักขนย้ายข้างใน: ประมาณ 23,000 กก.
แผนภาพการผลิตขั้นสุดท้ายกำหนดรูปแบบที่ส่งมอบ

03

การจัดเลย์เอาต์ห้องรับประทานอาหาร

ตัวอย่างการจัดโต๊ะรับประทานอาหารใช้โต๊ะกลม 13 ตัว แต่ละโต๊ะเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4–1.5 ม. สามารถนั่งรับประทานได้ 10 คนต่อโต๊ะ: ประมาณ 130 คน นี่เป็นตัวอย่างเลย์เอาต์ ไม่ใช่อัตราการจัดรับผู้เข้าร่วมสูงสุดที่ได้รับการอนุมัติ ควรคำนึงถึงพื้นที่บริการ การไหลของคนและทางออก

04

โครงสร้างและการนำไปใช้

โครงเหล็ก, หัวลิ้นกพับ, การเคลื่อนไหวแบบไฮดรอลิกและออปทริกเกอร์ที่สนับสนุนเป็นระบบการนำไปใช้ ตั้งหน่วย, ทำให้มั่นคง, ขยายโครงสร้างและเปิดใช้งานระบบสาธารณูปโภคตามคู่มือการปฏิบัติงานที่ส่งมอบ ยืนยันความสามารถรับน้ำหนักของพื้นดิน, ตำแหน่งจุดรองรับและระยะว่างของไซต์งานสำหรับแต่ละโครงการ

05

ภายในและระบบ

การกำหนดค่าสามารถรวมถึงพื้น, ระบบผนังและหลังคาต้านความร้อน, ประตู, กระจก, ระบบระบายอากาศ, ระบบปรับอากาศ, ระบบแสงสว่างและระบบเสียง ยืนยันจำนวนอุปกรณ์, ภาระไฟฟ้า, การตกแต่งและความต้องการปลายทางในรายการกำหนดค่าที่ลงนาม

06

การปรับแต่งและภาพสื่ออิมเมอร์ซีฟ

สีภายนอก, ลักษณะทางเข้า, กระจก, การจัดวางภายในและการแบรנדสามารถปรับแต่งได้ ระบบการฉายภาพและระบบสื่ออิมเมอร์ซีฟอื่นๆ เป็นทางเลือก ยืนยันจำนวนโปรเจกเตอร์, เนื้อหา, การติดตั้ง, แสงสภาพแวดล้อมและการทำแคลิเบรชันในไบเซนราคา

07

คุณภาพและการรับรองจากโรงงาน

ตรวจสอบวัสดุ, การประกอบโครงสร้าง, การเชื่อมและระบบที่รวมอยู่ การรับรองจากโรงงานควรครอบคลุมขั้นตอนการพับและคลายหลักและฟังก์ชันสำคัญ การตรวจสอบสามารถบันทึกด้วยภาพถ่าย, วิดีโอหรือการตรวจสอบระยะไกลที่ตกลงกัน

08


การขนส่งและการส่งมอบ

คอนเทนเนอร์ขยายนี้ไม่สามารถวางซ้อนกันได้ ใช้การขนส่งแบบบรรทุกหรือตัวเลือกการขนส่งที่ไม่ให้ซ้อนกันยืนยันคำแนะนำการยก, ความพร้อมของเรือ, การขนส่งภายในประเทศและการถอดลงก่อนการส่งสินค้า ระยะเวลาการผลิตอ้างอิงโดยประมาณ 90 วัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าและเงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า

การกำหนดราคาและการสนับสนุน

ขอใบเสนอราคาสำหรับการกำหนดค่า 45FT ที่เลือก ข้อเสนอที่ลงนามกำหนดอุปกรณ์, เฟอร์นิเจอร์, ค่าขนส่ง, การติดตั้งและสิ่งรวมอื่นๆ การคุ้มครองของประกันตามอ้างอิงคือ 3 ปีสำหรับส่วนโครงสร้างหลัก และ 1 ปีสำหรับส่วนไฟฟ้า ขึ้นกับสัญญาและข้อกำหนดการบำรุงรักษา วิดีโอการติดตั้ง, คู่มือ, การสนับสนุนระยะไกลและการสนับสนุนในไซต์สามารถตกลงได้

แกลเลอรีและภาพยนต์

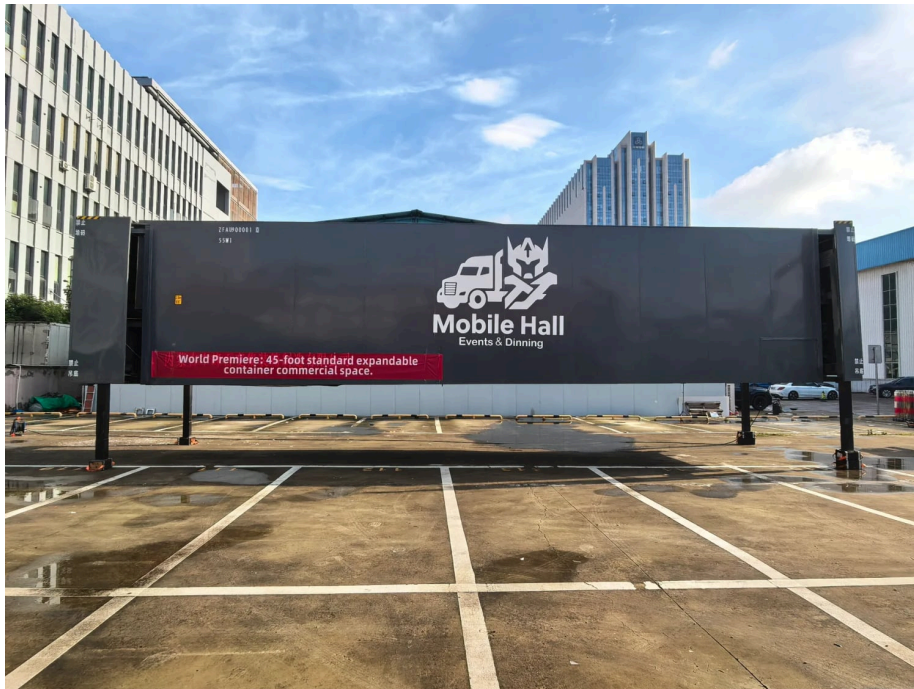

อ่านออนไลน์ ↗

FAQ การขายทั่วโลก

1. ราคาเท่าไร?

ราคาขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่า ช่วงอ้างอิงโดยทั่วไปคือ USD 90,000–120,000 ราคาสุดท้ายขึ้นกับแพลตฟอร์ม, มิติ, ภายใน, อุปกรณ์และข้อกำหนดปลายทาง

2. ผลลัพธ์คืออะไร?

พื้นที่เชิงพาณิชย์แบบเคลื่อนที่, พับเก็บได้และติดตั้งเร็วหลายฟังก์ชัน ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่เลือก จะใช้โครงสร้างแบบคอนเทนเนอร์หรือแพลตฟอร์มกึ่งพวงพร้อมโครงสร้างขยายได้

3. มันเป็นอาคารหรือยานพาหนะ?

การจัดประเภทจะแตกต่างกันตามกฎระเบียบท้องถิ่น อาจถือเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์เคลื่อนที่, โครงสร้างโมดูลาร์หรือชั่วคราว, หรือ—in การกำหนดที่เกี่ยวข้อง—กึ่งพวง RV หน่วยงานท้องถิ่นกำหนดการจัดประเภทสุดท้าย

4. สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง?

การใช้งานรวมถึงห้องปาร์ตี้, ไนท์คลับ, บาร์, ร้านอาหาร, สถานที่จัดงานแต่งงาน, นิทรรศการ, ร้านขายของชั่วคราว, ศูนย์จัดงาน, โบสถ์เคลื่อนที่, ซูเปอร์มาร์เก็ตและพื้นที่จัดงานบริษัท

FAQ การขายทั่วโลก

5. ขนาดที่มีให้เลือกคืออะไร?

การกำหนดค่าคอนเทนเนอร์ 45FT ที่บันทึกไว้มีพื้นที่ภายในที่ขยายได้ 10.4×10.3 ม. การกำหนดค่ากึ่งพวงที่อ้างอิงรวมความยาวภายนอก 15.7 ม. และ 53 ft พร้อมความยาวภายใน 13.5 ม. และ 15 ม. ตามลำดับ การออกแบบตามสั่งอาจประเมินได้

6. ความกว้างที่พบได้ของระบบกึ่งพวงมีอะไรบ้าง?

การกำหนดค่าที่มุ่งเน้นความกว้างของถนนอาจพบได้เหลือ 2.55 ม. และขยายเป็น 10 ม. อีกการกำหนดค่าที่อ้างอิงพบได้ประมาณ 2.85 ม. และขยายเป็น 12 ม. การเลือกขึ้นอยู่กับข้อกำหนดปลายทาง

7. การกำหนดค่าใดให้พื้นที่ 180 m²?

การผสมมิติเพื่อ 180 m² ที่อ้างอิงใช้แพลตฟอร์ม 53 ฟุตพร้อมความยาวภายใน 15 ม. และความกว้างที่ขยายได้ 12 ม.

8. น้ำหนักรวมที่อ้างอิงคือเท่าไร?

หน่วยกึ่งพวงเต็มประมาณ 31 ตันขึ้นกับการกำหนดค่า คอนเทนเนอร์ 45FT ที่อ้างอิงมีน้ำหนักขนส่งโดยประมาณ 23,000 กก.

FAQ การขายทั่วโลก

9. สามารถรองรับคนได้กี่คน?

ความจุขึ้นอยู่กับการจัดวาง ทางออก และข้อกำหนดท้องถิ่น การจัดวางสำหรับงานอีเวนต์ในรุ่นกึ่งพวงโดยทั่วไปอาจรองรับได้ประมาณ 200–280 คน สำหรับระบบ 45FT การจัดโต๊ะกลม 13 โต๊ะ โต๊ะละ 10 คน เป็นตัวอย่างการรองรับ ผู้รับประทานอาหารประมาณ 130 คน ไม่ใช่การระบุจำนวนผู้ใช้งานสูงสุด

10. ใช้เวลาเปิดหรือปิดนานเท่าไร?

ระบบกึ่งพวงที่อ้างอิงโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 25 นาทีในการเปิดหรือปิด เวลาอาจแตกต่างกันตามการกำหนดค่า, สถานที่และประสบการณ์ผู้ปฏิบัติงาน

11. ต้องใช้คนทำงานกี่คน?

ระบบการติดตั้งกึ่งพวงที่อ้างอิงโดยทั่วไปสามารถดำเนินการได้โดยหนึ่งคนที่ได้รับการฝึกอบรม ขั้นตอนความปลอดภัยของไซต์อาจต้องการบุคคลเพิ่มเติม

12. ต้องการช่างเทคนิคมืออาชีพหรือไม่?

แนะนำให้มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสำหรับการติดตั้งและการทำงานครั้งแรก หลังจากการฝึกอบรม ลูกค้าสามารถดำเนินการระบบได้ด้วยตนเองตามคู่มือและขั้นตอนความปลอดภัย

FAQ การขายทั่วโลก

13. ความต้านทานต่อแรงลมเป็นระดับใด?

การกำหนดค่าที่ขยายได้ที่อ้างอิงระบุว่าทนต่อความเร็วลมสูงสุด 90 km/h การอ้างอิงนี้ต้องยืนยันสำหรับการกำหนดราคาที่เหมาะสม ในสภาพอากาศรุนแรงควรปิดโครงสร้างและทำให้มั่นคง

14. ข้อกำหนดของพื้นดินคืออะไร?

ไซต์ควรเป็นพื้นราบโดยพื้นฐานและเหมาะกับน้ำหนักและการสนับสนุน อาจไม่จำเป็นต้องมีฐานถาวรที่ซับซ้อน แต่ต้องประเมินสภาพไซต์สำหรับแต่ละโครงการ

15. ความสามารถรับน้ำหนักของพื้นเป็นเท่าไร?

โครงสร้างพื้นภายในที่อ้างอิงถูกอธิบายว่ารองรับโหลดกระจายประมาณ 30 ตัน นิยามและการกำหนดค่าโหลดที่ใช้ได้ต้องได้รับการยืนยันในเอกสารโครงการ

16. ระบบไฮดรอลิกใช้ประเภทใด

แพลตฟอร์มเซมิทรอปทุกใช้ระบบการเปิดใช้งานไฮดรอลิกอุตสาหกรรมที่มีหน่วยไฮดรอลิกรับน้ำหนักหลัก 6 หน่วย และหน่วยสนับสนุนช่วยเหลือ 20 หน่วยในโครงสร้างที่อ้างอิง

FAQ การขายทั่วโลก

17. ควรเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกบ่อยแค่ไหน

โดยปกติปีละครั้งหรือหลังจากการเปิดใช้งานไฮดรอลิกประมาณ 50–100 รอบ ครั้งใดครั้งแรกก็จะทำตามคู่มือบำรุงรักษาและสภาพการทำงาน

18. ใช้ น้ำมันไฮดรอลิกแบบใด

น้ำมันที่อ้างอิงมาตรฐานคือ L-HM 32 น้ำมันไฮดรอลิกด้านการสึกหรอ ควรตรวจสอบความเหมาะสมกับสภาพอากาศในพื้นที่และระบบที่จัดส่ง

19. มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งในตัวหรือไม่

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประมาณ 10 kW อาจติดตั้งได้เซมิทรอบรถทุกเพื่อใช้กับระบบไฮดรอลิก ไม่ได้มีไว้เพื่อจ่ายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ภายในอาคาร

20. หากไม่มีไฟฟ้าจากเครือข่ายจะอย่างไร

สำหรับสถานที่ห่างไกลอาจใช้เครื่องกำเนิดดีเซลเจียบ 45–50 kW เป็นอ้างอิงในโครงการสำหรับไฟฟ้าอาคาร การกำหนดขนาดสุดท้ายขึ้นกับโหลดไฟฟ้าทั้งหมด

FAQ การขายทั่วโลก

21. ระบบไฟฟ้าสามารถปรับเปลี่ยนตามประเทศได้หรือไม่

ได้ ความแรงไฟฟ้า ความถี่และมาตรฐานไฟฟ้าสามารถกำหนดค่าตามปลายทางและข้อกำหนดของโครงการที่เสนอได้

22. โดยปกติจะรวมอะไรบ้าง

การกำหนดค่าแบบมาตรฐานที่อ้างอิงอาจรวมโครงสร้างหลักหลัก ระบบไฮดรอลิก พื้น ผนังและระบบหน้าต่าง ระบบไฟฟ้าและระบบแสงพื้นฐาน ระบบปรับอากาศและระบบเสียงรอบทิศ ใบเสนอราคาที่ลงลายมือชื่อกำหนดขอบเขตจริง

23. ฟีเจอร์เสริมที่มีให้เลือกคืออะไร

ตัวเลือกอาจรวมระบบแสงและภาพแบบเต็มตัว หน้าจอ LED ระบบป้องกันอัคคีภัย ลิฟท์เข้าถึงได้และรางรอบนอก

24. รวมเฟอร์นิเจอร์หรือไม่

เฟอร์นิเจอร์ไม่รวมในใบเสนอราคามาตรฐาน MBFD สามารถช่วยจัดซื้อได้เมื่อร้องขอ

FAQ การขายทั่วโลก

25. สามารถแยกเซมิตรอยบรรทุกและโครงสร้างขยายได้หรือไม่

ได้ ในโครงสร้างเซมิตรอยบรรทุก โครงสร้างขยายสามารถถือเป็นสินค้าบรรทุกโดยฟ่วงและแยกได้ตามความต้องการ

26. วิธีการขนย้ายคืออะไร

การขนส่งแบบ RoRo เป็นวิธีที่ใช้อยู่สำหรับหน่วยเซมิตรอยบรรทุก การขนส่งแบบ Breakbulk ก็อาจใช้สำหรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ คอนฟิเกชันแบบคอนเทนเนอร์ 45 ฟุตไม่สามารถซ้อนกันได้และต้องมีแผนการขนส่งที่ไม่ซ้อนกันที่เหมาะสม

27. สามารถจัดส่งไปทั่วโลกได้หรือไม่

สามารถจัดส่งไปยังส่วนใหญ่ของประเทศและภูมิภาคได้ วิธีสุดท้ายขึ้นกับท่าเรือ สภาพการขนส่งภายในประเทศ แพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์และความต้องการของโครงการ

28. เวอร์ชันเซมิตรอยบรรทุกพร้อมจำหน่ายที่ไหน

อาจพิจารณาในตลาดที่เลือกได้แก่ สหรัฐอเมริกา อเมริกาใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ได้เสนอให้ใช้ในยุโรปหรือแคนาดา มีทางเลือกแบบคอนเทนเนอร์ที่พร้อมใช้ในพื้นที่นั้น

FAQ การขายทั่วโลก

29. ให้บริการติดตั้งและสนับสนุนด้านเทคนิคหรือไม่

การสนับสนุนอาจรวมวิดีโอการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน ความช่วยเหลือระยะไกลและการสนับสนุนในสถานที่เมื่อจำเป็น และได้ตกลงกัน

30. ระยะเวลาการผลิตคือเท่าไร

ระยะเวลาการผลิตขึ้นกับการกำหนดค่าสุดท้าย การปรับแต่งและรายละเอียดของคำสั่ง ตารางเวลาจะยืนยันเมื่อทำการสั่งซื้อ มีการอ้างอิงระยะเวลาการผลิต 45 FT ประมาณ 90 วัน

31. มีสินค้าพร้อมสต็อกหรือไม่

ส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามสั่งตามการกำหนดค่าของลูกค้าและความต้องการของโครงการ

32. ให้การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่

ใช่ เอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนการรับรองสามารถจัดให้ตามโครงการและจุดหมายปลายทาง การอนุมัติในท้องถิ่นยังคงต้องขึ้นกับหน่วยงานท้องถิ่น

FAQ การขายทั่วโลก

33. การรับประกันคืออะไร?

การคุ้มครองที่อ้างอิงคือ 3 ปีสำหรับส่วนประกอบโครงสร้างหลักและ 1 ปีสำหรับส่วนประกอบไฟฟ้า ตามสัญญาที่ลงนาม, ยกเว้นและความต้องการการบำรุงรักษา

34. ทำไมต้องเลือกพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ขยายได้?

เป็นสินทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่เคลื่อนย้ายและใช้ซ้ำได้ซึ่งสามารถลดเวลาในการติดตั้ง, สนับสนุนการเลือกสถานที่ที่ยืดหยุ่นและให้บริการโอกาสเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ โดยไม่ทำหน้าที่ยุเหมือนอาคารถาวรแบบดั้งเดิม

ติดต่อ

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

คู่มือการซื้อ

อ่านออนไลน์ ↗