

Продуктов каталог

Разгъваемо търговско пространство на полуремарке

Мобилно, сгъваемо и бързо разгръщащо се многофункционално търговско пространство. Разширяемата структура се транспортира на полусемиръчен камион и може да се отдели при необходимост. Този продукт не се предлага за употреба в Европа или Канада.

**53FT · 15 × 12 m****180 m²**Български · mbfdspaces.com

01

Платформи и размери

Платформата с външна дължина 15,7 м има вътрешна използваема дължина 13,5 м. Платформата 53FT има вътрешна използваема дължина 15 м. При разширена ширина 12 м конфигурацията 53FT осигурява 180 м². При разширена ширина 10 м същата вътрешна дължина дава 150 м².

02

Ширина при транспорт и дестинация

Конфигурация с приблизително 2,55 м сгъната ширина обикновено се разширява до 10 м. Друга спомената конфигурация се сгъва до приблизително 2,85 м и се разширява до 12 м. Тези размери сами по себе си не установяват разрешение за пътуване по пътищата. Пригодността изисква преглед според конкретната дестинация; за Европа и Канада са налични алтернативи, базирани на контейнери.

03

Разгъване и капацитет

Посочената конфигурация отнема приблизително 25 минути за отваряне или затваряне и обикновено се управлява от едно обучено лице. Препоръчва се първоначално ръководство за въвеждане. Споменатото поддръждане за събитие може да приеме приблизително 200–280 души, в зависимост от подредбата, изходите и местните изисквания. Цялото устройство тежи приблизително 31 тона, в зависимост от оборудването.

04

Хидравлична система и поддръжка

Посочената индустриална хидравлична система използва 6 основни товаросъпротивни хидравлични единици и 20 допълнителни поддържащи единици. Споменатото масло е L-HM 32 антикорозионно хидравлично масло. Сменяйте го ежегодно или след приблизително 50–100 цикъла на разгъване, което настъпи първо, съгласно доставения наръчник.

05

Място и условия на експлоатация

Мястото трябва да е в основно равнина и подходящо за опорите и натоварванията. Посочените стойности включват устойчивост на вятър до 90 km/h и приблизително 30 тона разпределено натоварване на пода; потвърдете тяхната приложимост към цитираната конфигурация. Закрепете и осигурете структурата при лошо време. Концентрирани натоварвания изискват отделен преглед.

06

Енергийна архитектура

Приблизително 10 kW вграденият генератор захранва хидравличната система, а не уредите в залата. Отделен тих дизелов генератор с мощност 45–50 kW е посочен вариант за автономно захранване на залата. Финалният размер зависи от електрическите натоварвания. Напрежение, честота и електрическа конфигурация се уточняват за дестинацията.

07

Стандартна конфигурация

Цитираната обхват може да включва стоманената конструкция, хидравличната система, подовото покритие, стенните панели, стъклото, електрическите системи, основното осветление, климатизацията и обкръжаващия звук. Потвърдете количества и оборудване в подписаната оферта. Мебелировката не е включена като стандарт.

08

Опционални подобрения

Може да се обсъдят имерсивна проекция и визуални ефекти, LED дисплеи, пожарна защита, достъпен асансьор и периметрален балсам. Помощ за снабдяване с мебели е налична при поискване. Финалните изисквания за оборудване и монтаж зависят от проекта.

09

Търговски приложения

Зали за партита, сватбени обекти, нощни клубове, ресторанти, изложби, рор-ур магазини, мобилни църкви, супермаркети и корпоративни събития са възможни приложения. Кино, фитнес, излъчване, киберспорт и поддръжка в спешни ситуации са концепции, изискващи проектно-специфичен дизайн, оборудване и одобрения.

10

Бизнес планиране

Събитието е многократен търговски актив, който може да се премества между места и да поддържа различни оперативни формати. Оценете разходите за площадка, транспорт, персонал, поддръжка, комунални услуги и очаквани резервации при изготвянето на бизнес план. Приходите и възвръщаемостта на инвестицията не са гарантирани.

11

Цена и производство


Типичният референтен ценови диапазон е 90 000–120 000 USD в зависимост от конфигурацията. Повечето единици се изработват по поръчка. Сроковете за производство и всички включения се потвърждават след като се съгласят размери, завършени повърхности и оборудване.

12

Транспорт, поддръжка и гаранция

Обикновено се използва RoRo транспорт; вариантът „breakbulk“ е алтернатива. Потвърдете пристаните за доставка, вътрешния транспорт и отговорностите за въвеждане в експлоатация. Поддръжката може да включва ръководства, видеоинструкции, отдалечена помощ и уговорена поддръжка на място. Референтната гаранционна покритие е 3 години за основните структурни компоненти и 1 година за електрическите компоненти, според подписания договор.

Галерия & филми

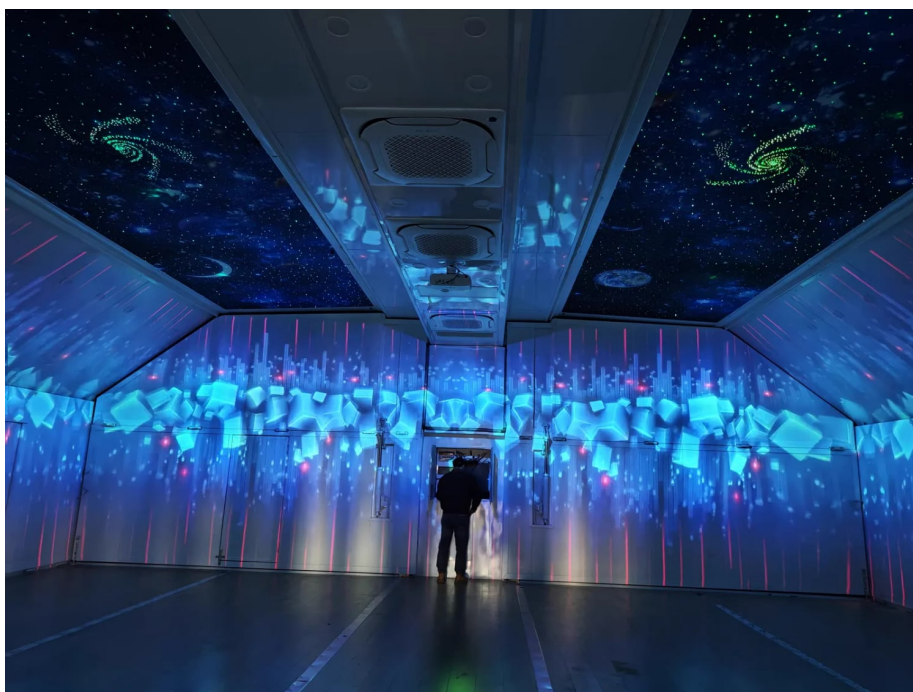

Четете онлайн ↗

ЧЗВ за глобални продажби

1. Колко струва?

Цената зависи от конфигурацията. Типичен референтен диапазон е 90 000–120 000 USD. Крайното предложение зависи от платформата, размерите, интериора, оборудването и изискванията за дестинация.

2. Какъв е този продукт?

Мобилно, съгъваемо и бързо разгръщащо се многофункционално търговско пространство. В зависимост от избраната платформа използва контейнерна структура или платформа със семитрайлер и разширяема конструкция.

3. Това е сграда или превозно средство?

Класификацията варира според местните регулации. Може да се счита за мобилно търговско пространство, модулна или временна конструкция, или – в съответните конфигурации – семитрайлер-кухт. Местните власти определят окончателната класификация.

4. За какво може да се използва?

Приложения включват зали за партита, нощни клубове, барове, ресторанти, сватбени помещения, изложби, поп-Ъп магазини, центрове за събития, мобилни църкви, супермаркети и корпоративни пространства за събития.

ЧЗВ за глобални продажби

5. Какви размери са налични?

Документираната конфигурация с контейнер 45 ft има разгрънат интериор 10,4 × 10,3 m. Референтните конфигурации със семитрайлер включват външни дължини 15,7 m и 53 ft, с вътрешни дължини съответно 13,5 m и 15 m. Могат да се оценят персонализирани проекти.

6. Какви сгъваеми ширини са налични за системи със семитрайлер?

Конфигурация, ориентирана по ширината на пътя, може да се сгъне до 2,55 m и да се разшири до 10 m. Друга референтна конфигурация се сгъва до около 2,85 m и се разширява до 12 m. Изборът зависи от изискванията за дестинация.

7. Коя конфигурация произвежда 180 m²?

Референтната комбинация от 180 m² използва платформа от 53 фута с вътрешна дължина 15 m и разгръната ширина 12 m.

8. Каква е референтната обща маса?

Цялото съединение със семитрайлер е приблизително 31 тона, в зависимост от конфигурацията. Референтната конфигурация с контейнер 45 ft има приблизителна транспортна маса от 23 000 kg.

ЧЗВ за глобални продажби

9. Колко души може да побере?

Капацитетът зависи от разположението, изходите и местните правила. С разположение за събитие в семитрайлер типично се поберат около 200–280 души. За система 45 ft примерът е 13 кръгли маси с по 10 гости, т.е. около 130 хранителни гости – това не е максимално натоварване.

10. Колко време отнема отварянето или затварянето?

Референтната система със семитрайлер обикновено отнема приблизително 25 минути за отваряне или затваряне. Времето варира в зависимост от конфигурацията, мястото и опита на операторите.

11. Колко души са необходими за работа?

Референтната система за разгъване на семитрайлер обикновено може да се управлява от един обучен човек. Процедурите за безопасност на обекта може да изискват допълнителен персонал.

12. Нужен ли е професионален техник?

Препоръчва се техническо ръководство за първоначална инсталация и пускане в експлоатация. След обучение клиентът може самостоятелно да управлява системата според ръководствата и процедурите за безопасност.

ЧЗВ за глобални продажби

13. Какъв е резистентността на вятъра?

Референтната разгръната конфигурация е специфицирана за ветрове до 90 km/h. Това твърдение трябва да се потвърди за конкретната цитирана конфигурация. При лошо време конструкцията трябва да се затвори и закрепи.

14. Какви са изискванията за земята?

Мястото трябва да е основно равно и подходящо за натоварванията и опорите. Не е задължително да има сложен постоянно фундамент, но условията на обекта трябва да се оценят за всеки проект.

15. Какъв е капацитетът на пода?

Вътрешната подова конструкция, към която се позовава, се описва като способна да поддържа приблизително 30 тона разпределено натоварване. Прилагаемото определение на натоварването и конфигурацията трябва да бъдат потвърдени в проектната документация.

16. Каква хидравлична система се използва?

Полуплатформата на полуприцепа използва индустриална хидравлична система за издаване с 6 основни носещи хидравлични блока и 20 помощни поддържащи блока в посочената конфигурация.

ЧЗВ за глобални продажби

17. Колко често трябва да се сменя хидравличното масло?

Обикновено веднъж годишно или след приблизително 50–100 хидравлични цикъла на издаване, в зависимост от това, кое настъпи първо, според ръководството за поддръжка и оперативните условия.

18. Какво хидравлично масло се използва?

Стандартното посочено масло е L-HM 32 анти-износно хидравлично масло. Подходящостта трябва да бъде потвърдена за местния климат и доставената система.

19. Включва ли се вграден генератор?

Генератор с приблизително 10 kW може да бъде инсталиран под полуприцепа, за да захранва хидравличната система. Той не е предназначен да захранва уреди или електрическо оборудване в залата.

20. Какво ако няма електрическа мрежа?

За отдалечени обекти може да се използва тих дизелов генератор с мощност 45–50 kW като проектно референтно решение за захранване на залата. Крайният размер зависи от пълното електрическо натоварване.

ЧЗВ за глобални продажби

21. Може ли електрическата система да бъде адаптирана според страната?

Да. Напрежението, честотата и електрическите стандарти могат да се конфигурират според дестинацията и посочените изисквания на проекта.

22. Какво се включва обикновено?

Стандартната посочена конфигурация може да включва основната стоманена конструкция, хидравличната система, подовите, стенните и прозоречните системи, електрическите и базовите осветителни системи, климатичната уредба и система за обкръжаващ звук. Подписаната оферта определя реалния обхват.

23. Какви опционални функции са налични?

Опциите могат да включват имерсивно осветление и визуални системи, LED дисплеи, противопожарни системи, достъпен лифт платформа и външни периметрални парапети.

24. Включено ли е обзавеждането?

Обзавеждането не е включено в стандартната оферта. MBFD може да окаже помощ при закупуването, ако бъде поискано.

ЧЗВ за глобални продажби

25. Може ли полуприцепът и разширяемата конструкция да се разграничат?

Да. При конфигурацията на полуприцепа разширяемата конструкция може да се третира като товар, превозван от ремаркетото, и да се разграничва, когато е необходимо.

26. Как се транспортира?

Често се използва RoRo превоз за полуприцепните единици. За голямо оборудване може да се използва и превоз на парчета (breakbulk). Конфигурацията със 45-футови контейнери не е стакуема и изисква подходящ план за транспортиране без стечане.

27. Може ли да се доставя по света?

Може да се доставя до повечето държави и региони. Крайният метод зависи от пристанищата, условията за наземен транспорт, продуктовата платформа и изискванията на проекта.

28. Къде е налична версията за полуприцеп?

Тя може да бъде разглеждана за избрани пазари, включително Съединени щати, Южна Америка, Африка, Близкия изток и Югоизточна Азия. Не се предлага за употреба в Европа или Канада; там са налични алтернативи, базирани на контейнери.

ЧЗВ за глобални продажби

29. Предоставяте ли инсталация и техническа поддръжка?

Подкрепата може да включва видеа за монтаж, ръководства за експлоатация, дистанционна помощ и поддръжка на място, когато е необходимо и договорено.

30. Какъв е срокът за производство?

Срокът за производство зависи от окончателната конфигурация, персонализацията и подробностите на поръчката. Графикът се потвърждава при подаване на поръчката. Посоченият 45-футов период на производство е приблизително 90 дни.

31. Налично ли е от склад?

Повечето единици се произвеждат след поръчка според конфигурацията на клиента и изискванията на проекта.

32. Предоставяте ли подкрепа за съответствие?

Да. Съответните технически документи и подкрепа за сертификация могат да бъдат предоставени според проекта и дестинацията. Местното одобрение остава предмет на местните органи.

ЧЗВ за глобални продажби

33. Каква е гаранцията?

Посоченото покритие е 3 години за основни структурни компоненти и 1 година за електрически компоненти, при спазване на подписания договор, изключенията и изискванията за поддръжка.

34. Защо да изберете разширяем търговски пространство?

Това е мобилно и многократно използваемо търговско актив, което може да намали времето за внедряване, да поддържа гъвкаво избор на място и да обслужва различни търговски възможности без да функционира като конвенционална постоянна сграда.

Контакт

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

Ръководства за покупка

Четете онлайн ↗