

Catalogue produit

Lieu commercial extensible semi-remorque

Un espace commercial mobile, pliable et déployable rapidement. La structure extensible est transportée par une semi-remorque et peut être séparée si nécessaire. Ce produit n'est pas proposé pour une utilisation en Europe ou au Canada.

**53FT · 15 × 12 m****180 m²**Français · mbfdspaces.com

01

Plateformes et dimensions

La plateforme de 15,7 m de longueur extérieure possède 13,5 m de longueur interne utilisable. La plateforme de 53 FT a 15 m de longueur interne utilisable. À une largeur déployée de 12 m, la configuration 53 FT fournit 180 m². À une largeur déployée de 10 m, la même longueur interne donne 150 m².

02

Largeur de transport et destination

Une configuration d'une largeur pliée d'environ 2,55 m s'étend généralement à 10 m. Une autre configuration référencée se plie à environ 2,85 m et s'étend à 12 m. Ces dimensions ne déterminent pas à elles seules l'obtention d'une autorisation routière. L'adéquation nécessite un examen spécifique à la destination ; des alternatives basées sur des conteneurs sont disponibles pour l'Europe et le Canada.

03

Déploiement et capacité

Une configuration référencée nécessite environ 25 minutes pour s'ouvrir ou se refermer et est généralement opérée par une personne formée. Il est recommandé de suivre les consignes de mise en service initiale. Une disposition d'événement référencée peut accueillir environ 200 à 280 personnes, selon l'aménagement, les issues et les exigences locales. L'unité complète pèse environ 31 tonnes, selon l'équipement.

04

Système hydraulique et maintenance

Le système hydraulique industriel référencé utilise 6 unités hydrauliques principales porteuses de charge et 20 unités auxiliaires de soutien. L'huile référencée est L-HM 32, huile hydraulique anti-usure. Remplacez-la chaque année ou après environ 50 à 100 cycles de déploiement, selon ce qui vient en premier, conformément au manuel fourni.

05

Site et conditions d'exploitation

Le site doit être essentiellement plat et adapté aux supports et aux charges. Les valeurs de référence incluent une résistance au vent jusqu'à 90 km/h et environ 30 tonnes de charge de plancher répartie ; confirmez leur applicabilité à la configuration citée. Fermez et sécurisez la structure par mauvais temps. Les charges concentrées nécessitent un examen séparé.

06

Architecture électrique

Le générateur embarqué d'environ 10 kW alimente le système hydraulique, pas les appareils du hall. Un générateur diesel silencieux de 45 à 50 kW constitue une option hors réseau référencée pour l'alimentation du hall. Le dimensionnement final dépend des charges électriques. Tension, fréquence et configuration électrique sont convenues pour la destination.

07

Configuration standard

Le périmètre cité peut inclure la structure en acier, le système hydraulique, le revêtement de sol, les panneaux muraux, le vitrage, les systèmes électriques, l'éclairage de base, la climatisation et le son surround. Confirmez les quantités et l'équipement dans le devis signé. Le mobilier n'est pas inclus en standard.

08

Améliorations optionnelles

Projection immersive et effets visuels, écrans LED, protection incendie, un ascenseur accessible et une balustrade périphérique peuvent être discutés. Une assistance à l'approvisionnement du mobilier est disponible sur demande. Les exigences finales en équipement et installation dépendent du projet.

09

Applications commerciales

Salles de fêtes, lieux de mariage, discothèques, restaurants, expositions, boutiques éphémères, églises mobiles, supermarchés et événements d'entreprise sont des applications possibles. Le cinéma, le fitness, la diffusion, l'esport et les aménagements de soutien d'urgence sont des concepts nécessitant une conception, un équipement et des autorisations spécifiques au projet.

10

Planification d'entreprise

Le lieu est un actif commercial réutilisable qui peut se déplacer entre les sites et soutenir différents formats d'exploitation. Évaluez les coûts du site, le transport, le personnel, la maintenance, les services publics et les réservations prévues lors de l'élaboration d'un plan d'affaires. Le chiffre d'affaires et le retour sur investissement ne sont pas garantis.

11

Prix et production


La fourchette de prix de référence typique est de 90 000 à 120 000 USD selon la configuration. La plupart des unités sont fabriquées sur commande. Le calendrier de production et toutes les inclusions sont confirmés après accord sur les dimensions, les finitions et l'équipement.

12

Expédition, assistance et garantie

Le transport RoRo est couramment utilisé ; le transport en vrac est une alternative. Confirmez les ports de destination, le transport terrestre et les responsabilités de mise en service. Le support peut inclure des manuels, des vidéos d'installation, une assistance à distance et un support sur site convenu. La garantie mentionnée couvre 3 ans pour les composants structurels principaux et 1 an pour les composants électriques, sous réserve du contrat signé.

Galerie & films

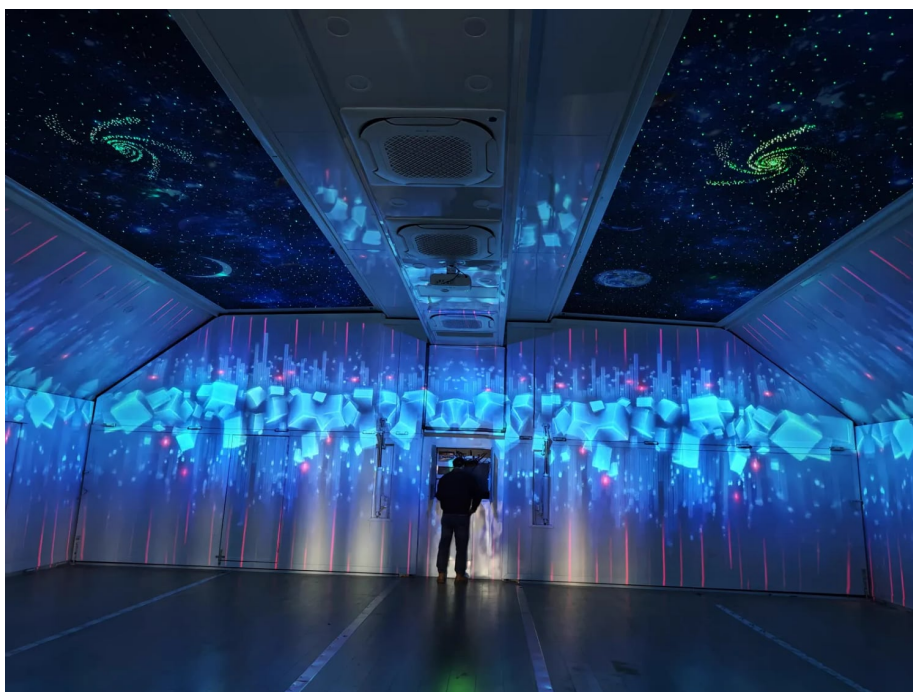

[Lire en ligne ↗](#)

FAQ ventes globales

1. Quel est le prix ?

Le prix dépend de la configuration. Une fourchette de référence typique est de 90 000 à 120 000 USD. Le devis final dépend de la plateforme, des dimensions, de l'intérieur, de l'équipement et des exigences de destination.

2. Quel est ce produit ?

Un espace commercial mobile, pliable et déployable rapidement, multifonctionnel. Selon la plateforme sélectionnée, il utilise une structure à base de conteneur ou une plateforme semi-remorque avec une structure extensible.

3. Est-ce un bâtiment ou un véhicule ?

La classification varie selon la réglementation locale. Il peut être considéré comme un espace commercial mobile, une structure modulaire ou temporaire, ou—dans les configurations pertinentes—un camping-car semi-remorque. Les autorités locales déterminent la classification finale.

4. À quoi peut-il servir ?

Les utilisations incluent des salles de fête, discothèques, bars, restaurants, lieux de mariage, expositions, magasins éphémères, centres d'événements, églises mobiles, supermarchés et espaces d'événements d'entreprise.

FAQ ventes globales

5. Quelles tailles sont disponibles ?

La configuration de conteneur de 45 FT documentée possède un intérieur déployé de 10,4 × 10,3 m. Les configurations de semi-remorque référencées comprennent des longueurs externes de 15,7 m et 53 ft, avec des longueurs intérieures de 13,5 m et 15 m respectivement. Des conceptions personnalisées peuvent être évaluées.

6. Quelles largeurs pliées sont disponibles pour les systèmes semi-remorque ?

Une configuration orientée largeur de route peut se plier à 2,55 m et s'étendre à 10 m. Une autre configuration référencée se plie à environ 2,85 m et s'étend à 12 m. Le choix dépend des exigences de destination.

7. Quelle configuration produit 180 m² ?

La combinaison dimensionnelle de 180 m² référencée utilise la plateforme de 53 ft avec une longueur intérieure de 15 m et une largeur déployée de 12 m.

8. Quel est le poids total référencé ?

L'unité semi-remorque complète pèse approximativement 31 tonnes selon la configuration. La configuration basée sur un conteneur de 45 FT référencée a un poids de transport approximatif de 23 000 kg.

FAQ ventes globales

9. Combien de personnes peut-elle accueillir ?

La capacité dépend de l'aménagement, des issues et des règles locales. Un aménagement d'événement en semi-remorque peut typiquement accueillir environ 200 à 280 personnes. Pour le système de 45 FT, 13 tables rondes de 10 couverts chacune constituent un exemple d'environ 130 invités repas—noté qu'il ne s'agit pas d'une déclaration d'occupation maximale.

10. Combien de temps prend l'ouverture ou la fermeture ?

Un système semi-remorque référencé nécessite généralement environ 25 minutes pour s'ouvrir ou se fermer. Le temps varie selon la configuration, le site et l'expérience de l'opérateur.

11. Combien de personnes sont nécessaires pour l'exploitation ?

Le système de déploiement semi-remorque référencé peut généralement être exploité par une personne formée. Les procédures de sécurité sur le site peuvent exiger du personnel supplémentaire.

12. Un technicien professionnel est-il requis ?

Une assistance technique est recommandée pour l'installation initiale et la mise en service. Après formation, le client peut exploiter le système de façon autonome selon les manuels et procédures de sécurité.

FAQ ventes globales

13. Quelle est la résistance au vent ?

Une configuration déployée référencée est spécifiée pour des vitesses de vent allant jusqu'à 90 km/h. Cette affirmation doit être confirmée pour la configuration citée. En cas de conditions météorologiques sévères, la structure doit être fermée et sécurisée.

14. Quelles sont les exigences au sol ?

Le site doit être essentiellement plat et adapté aux charges et aux supports. Une fondation permanente complexe peut ne pas être requise, mais les conditions du site doivent être évaluées pour chaque projet.

15. Quelle est la capacité de charge du plancher ?

Une structure de plancher intérieur référencée est décrite comme supportant environ 30 tonnes de charge répartie. La définition de charge applicable et la configuration doivent être confirmées dans la documentation du projet.

16. Quel système hydraulique est utilisé ?

La plateforme semi-remorque utilise un système hydraulique industriel de déploiement avec 6 unités hydrauliques principales porteuses de charge et 20 unités de soutien auxiliaires dans la configuration référencée.

FAQ ventes globales

17. À quelle fréquence l'huile hydraulique doit-elle être remplacée ?

Normalement une fois par an ou après environ 50 à 100 cycles de déploiement hydraulique, selon la première occurrence, conformément au manuel de maintenance et aux conditions d'exploitation.

18. Quel type d'huile hydraulique est utilisé ?

L'huile de référence standard est l'huile hydraulique anti-usure L-HM 32. La pertinence doit être confirmée pour le climat local et le système livré.

19. Inclut-il un groupe électrogène intégré ?

Un groupe d'environ 10 kW peut être installé sous la semi-remorque pour alimenter le système hydraulique. Il n'est pas destiné à alimenter les appareils ou équipements électriques à l'intérieur du hall.

20. Que se passe-t-il en l'absence d'alimentation réseau ?

Pour les sites isolés, un groupe diesel silencieux de 45–50 kW peut être utilisé comme référence de projet pour l'alimentation du hall. Le dimensionnement final dépend de la charge électrique totale.

FAQ ventes globales

21. Le système électrique peut-il être adapté selon le pays ?

Oui. Tension, fréquence et normes électriques peuvent être configurées en fonction de la destination et des exigences du projet citées.

22. Que comprend habituellement le pack ?

Une configuration standard de référence peut inclure la structure principale en acier, le système hydraulique, le revêtement de sol, les systèmes de parois et fenêtres, les systèmes électriques et d'éclairage de base, la climatisation et le son surround. Le devis signé définit le périmètre réel.

23. Quelles options sont disponibles ?

Les options peuvent inclure des éclairages immersifs et systèmes visuels, des écrans LED, des systèmes de protection incendie, une plateforme élévatrice accessible et une balustrade périphérique extérieure.

24. Le mobilier est-il inclus ?

Le mobilier n'est pas inclus dans le devis standard. MBFD peut aider à l'achat sur demande.

FAQ ventes globales

25. Le semi-remorque et la structure extensible peuvent-ils être séparés ?

Oui. Dans la configuration semi-remorque, la structure extensible peut être considérée comme une cargaison transportée par le remorqueur et peut être séparée si nécessaire.

26. Comment est-il transporté ?

Le transport RoRo est couramment utilisé pour les unités semi-remorques. Le transport en vrac peut également être employé pour les équipements volumineux. La configuration basée sur conteneur de 45 FT n'est pas empilable et nécessite un plan de transport adapté non empilable.

27. Peut-il être expédié dans le monde entier ?

Il peut être expédié dans la plupart des pays et régions. La méthode finale dépend des ports, des conditions de transport intérieur, de la plateforme produit et des exigences du projet.

28. Où la version semi-remorque est-elle disponible ?

Elle peut être envisagée pour certains marchés, notamment les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. Elle n'est pas proposée pour une utilisation en Europe ou au Canada ; des alternatives basées sur conteneur sont disponibles dans ces zones.

FAQ ventes globales

29. Fournissez-vous l'installation et le support technique ?

Le support peut inclure des vidéos d'installation, des manuels d'exploitation, une assistance à distance et un support sur site lorsque requis et convenu.

30. Quel est le délai de production ?

Le délai de production dépend de la configuration finale, des personnalisations et des détails de la commande. Le planning est confirmé lors de la passation de la commande. Une période de production de référence de 45 FT est d'environ 90 jours.

31. Est-il disponible en stock ?

La plupart des unités sont fabriquées sur commande selon la configuration client et les exigences du projet.

32. Fournissez-vous un support de conformité ?

Oui. Les documents techniques pertinents et l'aide à la certification peuvent être fournis selon le projet et la destination. L'approbation locale demeure soumise aux autorités locales.

FAQ ventes globales

33. Quelle est la garantie ?

La couverture de référence est de 3 ans pour les composants structurels principaux et de 1 an pour les composants électriques, sous réserve du contrat signé, des exclusions et des exigences d'entretien.

34. Pourquoi choisir un espace commercial extensible ?

C'est un actif commercial mobile et réutilisable qui peut réduire le temps de déploiement, soutenir une sélection de sites flexible et servir diverses opportunités commerciales sans fonctionner comme un bâtiment permanent traditionnel.

Contact

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

Guides d'achat

Lire en ligne ↗