

Catalogo prodotto

Locale Commerciale Espandibile Semi-Rimorchio

Uno spazio commerciale mobile, pieghevole e rapidamente distribuibile multifunzionale. La struttura espandibile è trasportata da un semi-rimorchio e può essere separata quando necessario. Questo prodotto non è offerto per l'uso in Europa o in Canada.



53FT · 15 × 12 m

180 m²

Italiano · mbfdspaces.com

01

Piattaforme e dimensioni

La piattaforma esterna di 15,7 m di lunghezza ha 13,5 m di lunghezza interna utilizzabile. La piattaforma da 53 FT ha 15 m di lunghezza interna utilizzabile. Con una larghezza espansa di 12 m, la configurazione da 53 FT fornisce 180 m². Con una larghezza espansa di 10 m, la stessa lunghezza interna dà 150 m².

02

Larghezza di trasporto e destinazione

Una configurazione con larghezza piegata di circa 2,55 m si espande generalmente a 10 m. Un'altra configurazione di riferimento si piega a circa 2,85 m e si espande a 12 m. Queste dimensioni da sole non stabiliscono l'approvazione stradale. L'idoneità richiede una revisione specifica per la destinazione; sono disponibili alternative basate su container per Europa e Canada.

03

Distribuzione e capacità

Una configurazione di riferimento richiede circa 25 minuti per aprirsi o chiudersi e viene normalmente operata da una sola persona formata. Si consiglia di seguire le linee guida di messa in servizio iniziale. Un allestimento di riferimento può accogliere circa 200-280 persone, a seconda della disposizione, delle uscite e dei requisiti locali. L'unità completa pesa circa 31 tonnellate, a seconda delle attrezzature.

04

Sistema idraulico e manutenzione

Il sistema idraulico industriale di riferimento utilizza 6 unità idrauliche portanti principali e 20 unità di supporto ausiliarie. L'olio di riferimento è L-HM 32, olio idraulico antiusura. Sostituirlo annualmente o dopo circa 50-100 cicli di utilizzo, a seconda di quale avvenga per primo, secondo il manuale fornito.

05

Sito e condizioni operative

Il sito dovrebbe essere sostanzialmente livellato e adatto ai supporti e ai carichi. I valori di riferimento includono resistenza al vento fino a 90 km/h e circa 30 tonnellate di carico distribuito sul pavimento; confermare la loro applicabilità alla configurazione quotata. Chiudere e fissare la struttura in condizioni meteorologiche avverse. I carichi concentrati richiedono una revisione separata.

06

Architettura elettrica

Il generatore a bordo di circa 10 kW alimenta il sistema idraulico, non gli apparecchi della sala. Un generatore diesel silenzioso separato da 45-50 kW è un'opzione di riferimento off-grid per l'energia della sala. La dimensione finale dipende dai carichi elettrici. Tensione, frequenza e configurazione elettrica sono concordate per la destinazione.

07

Configurazione standard

Il perimetro quotato può includere la struttura in acciaio, il sistema idraulico, il pavimento, i pannelli murali, il vetro, i sistemi elettrici, l'illuminazione di base, l'aria condizionata e il suono surround. Confermare quantità e attrezzature nel preventivo firmato. Gli arredi non sono inclusi come standard.

08

Miglioramenti opzionali

Proiezione immersiva ed effetti visivi, schermi LED, protezione antincendio, un ascensore accessibile e parapetti perimetrali possono essere discussi. L'assistenza per la fornitura di arredi è disponibile su richiesta. Le attrezzature finali e i requisiti di installazione dipendono dal progetto.

09

Applicazioni commerciali

Sale per feste, location per matrimoni, discoteche, ristoranti, esposizioni, negozi temporanei, chiese mobili, supermercati ed eventi aziendali sono possibili applicazioni. Cinema, fitness, trasmissioni, esports e layout di supporto alle emergenze sono concetti che richiedono progetti specifici, attrezzature e autorizzazioni.

10

Pianificazione aziendale

La sede è un bene commerciale riutilizzabile che può spostarsi tra diverse location e supportare formati operativi differenti. Valutare i costi del sito, trasporto, personale, manutenzione, utenze e prenotazioni previste quando si prepara un piano aziendale. Ricavi e ritorno sull'investimento non sono garantiti.

11

Prezzo e produzione


La fascia di prezzo di riferimento tipica è USD 90.000–120.000 a seconda della configurazione. La maggior parte delle unità è realizzata su ordinazione. Tempi di produzione e tutte le inclusioni sono confermati dopo che dimensioni, finiture e attrezzature sono state concordate.

12

Spedizione, assistenza e garanzia

La spedizione RoRo è comunemente usata; il breakbulk è un'alternativa. Confermare i porti di destinazione, il trasporto interno e le responsabilità di messa in servizio. L'assistenza può includere manuali, video di installazione, assistenza remota e supporto in loco concordato. La copertura di garanzia di riferimento è di 3 anni per i componenti strutturali principali e di 1 anno per i componenti elettrici, soggetti al contratto firmato.

Galleria & film

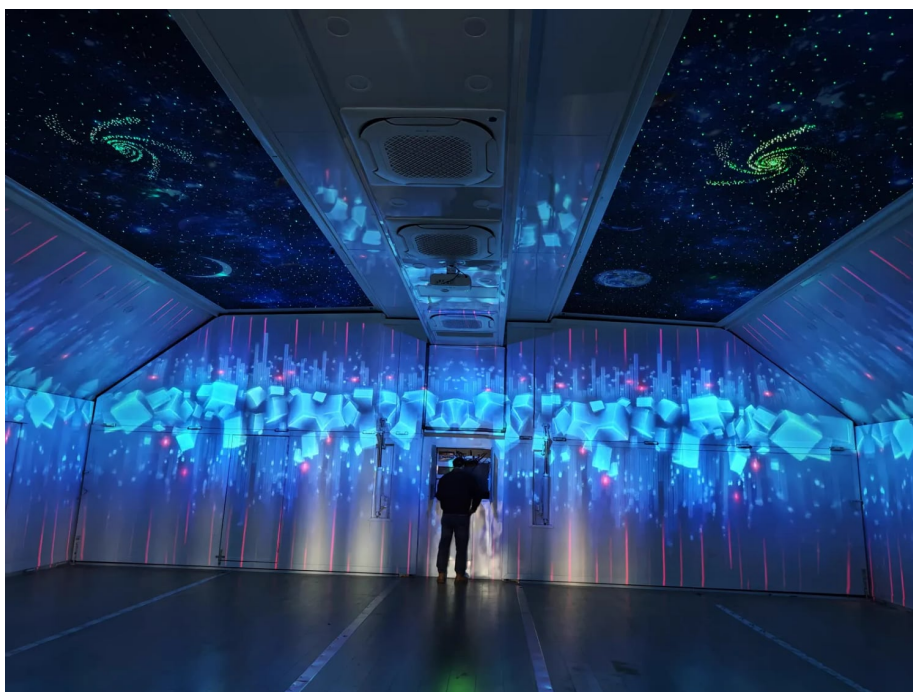

[Leggi online ↗](#)

FAQ Vendite Globali

1. Qual è il prezzo?

Il prezzo dipende dalla configurazione. Un intervallo di riferimento tipico è USD 90.000–120.000. Il preventivo finale dipende da piattaforma, dimensioni, interno, attrezzature e requisiti della destinazione.

2. Cos'è questo prodotto?

Uno spazio commerciale mobile, pieghevole e rapidamente distribuibile e multifunzionale. A seconda della piattaforma selezionata, utilizza una struttura basata su container o una piattaforma semirimorchio con struttura espandibile.

3. È un edificio o un veicolo?

La classificazione varia in base alla normativa locale. Può essere trattato come spazio commerciale mobile, struttura modulare o temporanea, o — nelle configurazioni rilevanti — come un RV semirimorchio. Le autorità locali determinano la classificazione finale.

4. A cosa può servire?

Le applicazioni includono sale per feste, night club, bar, ristoranti, location per matrimoni, mostre, negozi pop-up, centri eventi, chiese mobili, supermercati e spazi per eventi aziendali.

FAQ Vendite Globali

5. Quali dimensioni sono disponibili?

La configurazione del container da 45 FT documentata ha un interno distribuito di 10,4 × 10,3 m. Le configurazioni semirimorchio di riferimento includono lunghezze esterne di 15,7 m e 53 ft, con lunghezze interne rispettivamente di 13,5 m e 15 m. Progettazioni personalizzate possono essere valutate.

6. Quali larghezze piegate sono disponibili per i sistemi semirimorchio?

Una configurazione orientata alla larghezza della carreggiata può piegarsi a 2,55 m e espandersi a 10 m. Un'altra configurazione di riferimento si piega a circa 2,85 m ed espande a 12 m. La scelta dipende dai requisiti della destinazione.

7. Quale configurazione produce 180 m²?

La combinazione dimensionale di riferimento da 180 m² utilizza la piattaforma da 53 ft con lunghezza interna di 15 m e larghezza distribuita di 12 m.

8. Qual è il peso totale di riferimento?

L'unità semirimorchio completa pesa circa 31 tonnellate a seconda della configurazione. La configurazione basata su container da 45 FT ha un peso di trasporto di circa 23.000 kg.

FAQ Vendite Globali

9. Quante persone può ospitare?

La capacità dipende dal layout, dalle uscite e dalle normative locali. Un layout evento su semirimorchio può tipicamente ospitare circa 200–280 persone. Per il sistema da 45 FT, 13 tavoli rotondi con 10 commensali ciascuno è un esempio di circa 130 ospiti per la cena — non una dichiarazione di capacità massima.

10. Quanto tempo richiede l'apertura o la chiusura?

Un sistema semirimorchio di riferimento richiede normalmente circa 25 minuti per aprirsi o chiudersi. I tempi variano con la configurazione, il sito e l'esperienza dell'operatore.

11. Quante persone sono necessarie per l'operazione?

Il sistema di distribuzione semirimorchio di riferimento può normalmente essere gestito da una persona addestrata. Le procedure di sicurezza in sito possono richiedere personale aggiuntivo.

12. È necessario un tecnico professionista?

È consigliata la guida tecnica per l'installazione e la messa in servizio iniziali. Dopo la formazione, il cliente può operare il sistema in modo autonomo secondo i manuali e le procedure di sicurezza.

FAQ Vendite Globali

13. Qual è la resistenza al vento?

Una configurazione distribuita di riferimento è specificata per velocità del vento fino a 90 km/h. Questa affermazione deve essere confermata per la configurazione quotata. In condizioni meteo avverse la struttura dovrebbe essere chiusa e fissata.

14. Quali sono i requisiti di fondazione?

Il sito dovrebbe essere sostanzialmente piano e adatto ai carichi e ai supporti. Potrebbe non essere necessaria una fondazione permanente complessa, ma le condizioni del sito devono essere valutate per ogni progetto.

15. Qual è la capacità di carico del pavimento?

Una struttura interna del pavimento di riferimento è descritta come capace di sostenere circa 30 tonnellate di carico distribuito. La definizione del carico applicabile e la configurazione devono essere confermate nella documentazione di progetto.

16. Quale sistema idraulico è utilizzato?

La piattaforma semirimorchio utilizza un sistema idraulico industriale di distribuzione con 6 unità idrauliche portanti principali e 20 unità di supporto ausiliarie nella configurazione di riferimento.

FAQ Vendite Globali

17. Quanto spesso deve essere sostituito l'olio idraulico?

Normalmente una volta all'anno o dopo circa 50–100 cicli di distribuzione idraulica, a seconda di quale evento si verifichi per primo, secondo il manuale di manutenzione e le condizioni operative.

18. Quale olio idraulico è utilizzato?

L'olio idraulico di riferimento è L-HM 32 anti-usura. L'idoneità deve essere confermata per il clima locale e per il sistema consegnato.

19. Include un generatore integrato?

Un generatore di circa 10 kW può essere installato sotto il semirimorchio per alimentare il sistema idraulico. Non è destinato ad alimentare elettrodomestici o apparecchiature elettriche all'interno della hall.

20. Cosa succede se non c'è alimentazione dalla rete?

Per siti remoti, si può utilizzare un generatore diesel silenzioso da 45–50 kW come riferimento di progetto per l'energia della hall. La dimensione finale dipende dal carico elettrico complessivo.

FAQ Vendite Globali

21. Il sistema elettrico può essere adattato per paese?

Sì. Tensione, frequenza e standard elettrici possono essere configurati in base alla destinazione e ai requisiti di progetto indicati.

22. Cosa è normalmente incluso?

Una configurazione standard di riferimento può includere la struttura portante in acciaio, il sistema idraulico, il pavimento, i sistemi murali e delle finestre, gli impianti elettrici e di illuminazione di base, il condizionamento dell'aria e l'impianto audio surround. Il preventivo firmato definisce l'ambito effettivo.

23. Quali funzionalità opzionali sono disponibili?

Le opzioni possono includere sistemi di illuminazione immersiva e visuale, display LED, sistemi di protezione antincendio, una piattaforma ascensore accessibile e parapetti perimetrali esterni.

24. Sono inclusi i mobili?

I mobili non sono inclusi nel preventivo standard. MBFD può assistere nell'acquisto su richiesta.

FAQ Vendite Globali

25. Il semirimorchio e la struttura espandibile possono essere separati?

Sì. Nella configurazione semirimorchio, la struttura espandibile può essere trattata come carico trasportato dal rimorchio e può essere separata quando necessario.

26. Come viene trasportato?

Il trasporto RoRo è comunemente usato per le unità semirimorchio. Per grandi attrezzature può essere impiegato anche il trasporto breakbulk. La configurazione basata su container da 45 ft non è impilabile e richiede un piano di trasporto adeguato per il non impilamento.

27. Può essere spedito in tutto il mondo?

Può essere spedito nella maggior parte dei paesi e regioni. Il metodo finale dipende da porti, condizioni del trasporto interno, piattaforma del prodotto e requisiti di progetto.

28. Dove è disponibile la versione semirimorchio?

Può essere considerata per mercati selezionati tra cui Stati Uniti, Sud America, Africa, Medio Oriente e Sud-Est asiatico. Non è offerta per l'uso in Europa o Canada; lì sono disponibili alternative basate su container.

FAQ Vendite Globali

29. Fornite installazione e supporto tecnico?

Il supporto può includere video di installazione, manuali operativi, assistenza remota e supporto in loco quando necessario e concordato.

30. Qual è il tempo di produzione?

Il tempo di produzione dipende dalla configurazione finale, personalizzazioni e dettagli dell'ordine. Il calendario è confermato al momento dell'ordine. Un periodo di produzione di riferimento per 45 ft è di circa 90 giorni.

31. È disponibile da magazzino?

La maggior parte delle unità è prodotta su ordine secondo la configurazione del cliente e i requisiti del progetto.

32. Fornite supporto per la conformità?

Sì. È possibile fornire documenti tecnici rilevanti e supporto per le certificazioni secondo il progetto e la destinazione. L'approvazione locale resta soggetta alle autorità locali.

FAQ Vendite Globali

33. Qual è la garanzia?

La copertura di riferimento è di 3 anni per i componenti strutturali principali e di 1 anno per i componenti elettrici, soggetta al contratto firmato, alle esclusioni e ai requisiti di manutenzione.

34. Perché scegliere uno spazio commerciale espandibile?

È un bene commerciale mobile e riutilizzabile che può ridurre i tempi di messa in opera, supportare la selezione flessibile del sito e servire diverse opportunità commerciali senza comportarsi come un edificio permanente tradizionale.

Contatti

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

Guide all'acquisto

Leggi online ↗