

Katalog produktów

Rozbudowywalna Komercyjna Sala w Przyczepie

Mobilna, składana i szybko rozkładana wielofunkcyjna przestrzeń komercyjna. Rozbudowywalna konstrukcja jest przewożona przyczepą półciężarową i może być oddzielona w razie potrzeby. Ten produkt nie jest oferowany do użytku w Europie ani w Kanadzie.

**53FT · 15 × 12 m****180 m²**Polski · mbfdspaces.com

01

Platformy i wymiary

Platforma o zewnętrznej długości 15,7 m ma wewnętrzną użyteczną długość 13,5 m. Platforma 53 FT ma wewnętrzną użyteczną długość 15 m. Przy szerokości po rozłożeniu 12 m konfiguracja 53 FT zapewnia 180 m². Przy szerokości po rozłożeniu 10 m ta sama wewnętrzna długość daje 150 m².

02

Szerokość transportowa i przeznaczenie

Konfiguracja o przybliżonej złożonej szerokości 2,55 m zazwyczaj rozkłada się do 10 m. Inna wymieniona konfiguracja składa się do około 2,85 m i rozkłada się do 12 m. Te wymiary same w sobie nie zapewniają zatwierdzenia drogowego. Zdarność wymaga oceny specyficznej dla przeznaczenia; dostępne są alternatywy kontenerowe dla Europy i Kanady.

03

Rozstawianie i pojemność

Wymieniona konfiguracja potrzebuje około 25 minut na rozłożenie lub złożenie i jest zazwyczaj obsługiwana przez jedną przeszkoloną osobę. Zaleca się początkowe wskazówki dotyczące uruchomienia. Wymieniona aranżacja wydarzenia może pomieścić około 200–280 osób, w zależności od układu, wyjść i lokalnych wymagań. Pełna jednostka waży około 31 ton, w zależności od wyposażenia.

04

System hydrauliczny i konserwacja

Wymieniony przemysłowy system hydrauliczny wykorzystuje 6 głównych jednostek nośnych hydrauliki i 20 pomocniczych jednostek wsparcia. Wymieniony olej to L-HM 32 olej hydrauliczny antyżużyciowy. Należy go wymieniać co roku lub po około 50–100 cyklach rozstawienia, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, zgodnie z dostarczoną instrukcją.

05

Warunki miejsca i eksploatacji

Plac powinien być zasadniczo poziomy i odpowiedni dla podpór oraz obciążeń. Wymienione wartości obejmują odporność na wiatr do 90 km/h oraz około 30 ton rozłożonego obciążenia podłogi; potwierdź ich zastosowanie do podanej konfiguracji. Zabezpiecz i zamocuj strukturę w trudnych warunkach pogodowych. Skoncentrowane obciążenia wymagają odrębnej oceny.

06

Architektura zasilania

Okolo 10 kW generatora pokładowego zasila system hydrauliczny, nie urządzenia sali. Oddzielny cichy generator diesla 45–50 kW jest wymienioną opcją off-grid dla zasilania sali. Ostateczne dobranie mocy zależy od obciążeń elektrycznych. Napięcie, częstotliwość i konfiguracja elektryczna są uzgadniane dla docelowego miejsca.

07

Standardowa konfiguracja

Cytowany zakres może obejmować konstrukcję stalową, system hydrauliczny, podłogę, panele ściennie, szklanie, systemy elektryczne, podstawowe oświetlenie, klimatyzację i dźwięk otaczający. Potwierdź ilości i wyposażenie w podpisanej wycenie. Meble nie są wliczone jako standard.

08

Opcjonalne ulepszenia

Można omówić projekcję immersyjną i efekty wizualne, wyświetlacze LED, ochronę przeciwpożarową, podnośnik dostępny i poręcz obwodowe. Dostępna jest pomoc w pozyskiwaniu mebli na życzenie. Ostateczne wymagania sprzętowe i montażowe zależą od projektu.

09

Zastosowania komercyjne

Sale imprezowe, miejsca weselne, kluby nocne, restauracje, wystawy, sklepy pop-up, mobilne kościoły, supermarkety i wydarzenia korporacyjne to możliwe zastosowania. Kino, fitness, transmisje, e-sport i układy wsparcia awaryjnego to koncepcje wymagające projektowania, wyposażenia i zatwierdzeń specyficznych dla projektu.

10

Planowanie biznesowe

Obiekt jest wielokrotnego użytku komercyjnym aktywem, które może przemieszczać się pomiędzy lokalizacjami i wspierać różne formaty operacyjne. Oceń koszty terenu, transport, personel, utrzymanie, media i przewidywane rezerwacje przy przygotowywaniu planu biznesowego. Przychody i zwrot z inwestycji nie są gwarantowane.

11

Cena i produkcja


Typowy zakres ceny referencyjnej wynosi 90 000–120 000 USD w zależności od konfiguracji. Większość jednostek jest produkowana na zamówienie. Termin produkcji oraz wszystkie elementy są potwierdzane po uzgodnieniu wymiarów, wykończeń i wyposażenia.

12

Transport, wsparcie i gwarancja

Do transportu najczęściej używa się przewozu RoRo; alternatywą jest transport w luzie (breakbulk). Potwierdź porty docelowe, transport lądowy oraz obowiązki związane z uruchomieniem. Wsparcie może obejmować instrukcje, filmy instalacyjne, zdalną pomoc oraz uzgodnione wsparcie na miejscu. Referencyjne pokrycie gwarancyjne wynosi 3 lata dla głównych elementów strukturalnych i 1 rok dla komponentów elektrycznych, zgodnie z podpisaną umową.

Galeria i filmy

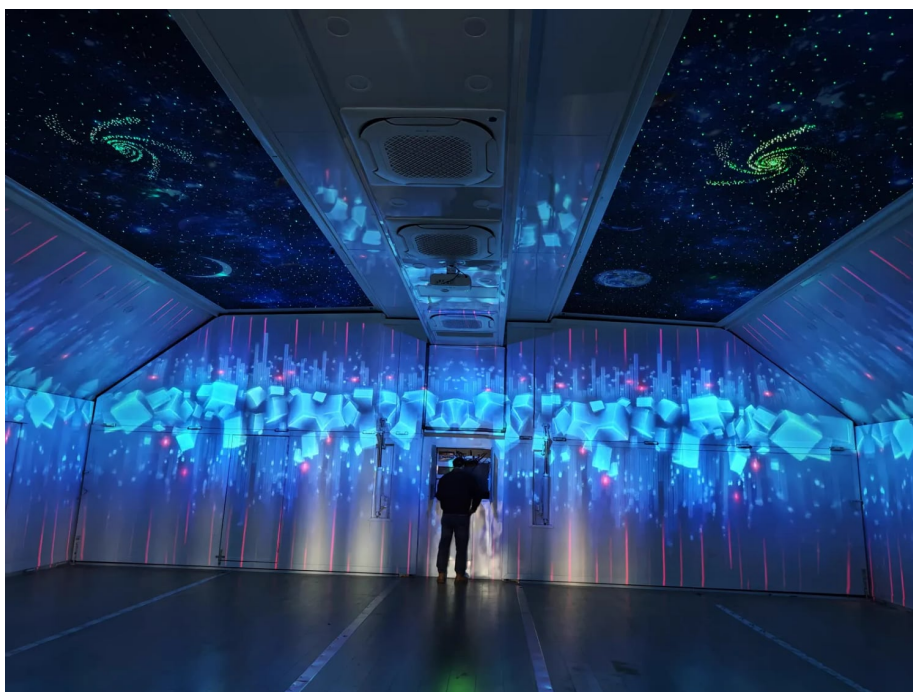

[Czytaj online ↗](#)

FAQ globalnej sprzedaży

1. Jaka jest cena?

Cena zależy od konfiguracji. Typowy zakres odniesienia to 90 000–120 000 USD. Ostateczna wycena zależy od platformy, wymiarów, wykończenia, wyposażenia i wymagań docelowych.

2. Co to jest za produkt?

Mobilna, składana i szybko rozkładana wielofunkcyjna przestrzeń komercyjna. W zależności od wybranej platformy wykorzystuje konstrukcję opartą na kontenerze lub platformę przyczepy półciężarowej z rozkładaną strukturą.

3. Czy to budynek czy pojazd?

Klasyfikacja zależy od lokalnych przepisów. Może być traktowana jako mobilna przestrzeń komercyjna, struktura modułowa lub tymczasowa, a w odpowiednich konfiguracjach – przyczepa półciężarowa RV. Ostateczną klasyfikację ustalają władze lokalne.

4. Do czego można go używać?

Zastosowania obejmują sale imprezowe, kluby nocne, bary, restauracje, miejsca weselne, wystawy, sklepy pop-up, centra wydarzeń, mobilne kościoły, supermarkety i przestrzenie korporacyjnych eventów.

FAQ globalnej sprzedaży

5. Jakie rozmiary są dostępne?

Udokumentowana konfiguracja kontenera 45 ft ma rozłożoną powierzchnię wewnętrzną $10,4 \times 10,3$ m. Wymienione konfiguracje przyczepy półciężarowej mają długość zewnętrzną 15,7 m oraz 53 ft, a wewnętrzną odpowiednio 13,5 m i 15 m. Projekty niestandardowe mogą być oceniane.

6. Jakie szerokości po złożeniu są dostępne dla systemów przyczepy półciężarowej?

Konfiguracja ukierunkowana na szerokość drogi może się składać do 2,55 m i rozkładać do 10 m. Inna wymieniona konfiguracja składa się do około 2,85 m i rozkłada do 12 m. Wybór zależy od wymagań docelowych.

7. Która konfiguracja daje 180 m²?

Wymieniona kombinacja o powierzchni 180 m² wykorzystuje platformę o długości 53 ft z wewnętrzną długością 15 m i rozłożoną szerokością 12 m.

8. Jaka jest podana łączna waga?

Kompletna jednostka przyczepy półciężarowej waży około 31 ton, w zależności od konfiguracji. Wspomniana konfiguracja oparta na kontenerze 45 ft ma przybliżoną wagę transportową 23 000 kg.

FAQ globalnej sprzedaży

9. Ile osób może pomieścić?

Pojemność zależy od układu, wyjść i lokalnych przepisów. Układ przyczepy półciężarowej na wydarzenie może typowo pomieścić około 200–280 osób. Dla systemu 45 ft przykładowo 13 okrągłych stołów po 10 miejsc daje około 130 gości przy posiłkach – nie jest to maksymalne dopuszczalne obłożenie.

10. Jak długo trwa otwieranie lub zamykanie?

Wymieniony system przyczepy półciężarowej zazwyczaj potrzebuje około 25 minut na otwarcie lub zamknięcie. Czas może się różnić w zależności od konfiguracji, miejsca i doświadczenia operatora.

11. Ilu osób jest potrzebnych do obsługi?

Wspomniany system rozkładania przyczepy półciężarowej może zwykle obsługiwać jedna wykwalifikowana osoba. Procedury bezpieczeństwa na miejscu mogą wymagać dodatkowego personelu.

12. Czy wymagany jest profesjonalny technik?

Zaleca się wsparcie techniczne przy początkowej instalacji i uruchomieniu. Po przeszkoleniu klient może samodzielnie obsługiwać system zgodnie z instrukcjami i procedurami bezpieczeństwa.

FAQ globalnej sprzedaży

13. Jaka jest odporność na wiatr?

Wymieniona rozłożona konfiguracja jest określona do prędkości wiatru do 90 km/h. Należy to potwierdzić dla wyceny konkretnej konfiguracji. W warunkach silnej pogody struktura powinna być zamknięta i zabezpieczona.

14. Jakie są wymagania dotyczące podłoża?

Miejsce powinno być zasadniczo równe i odpowiednie dla obciążeń i podpór. Złożona, stała podstawa może nie być wymagana, ale warunki terenu muszą być ocenione dla każdego projektu.

15. Jaka jest nośność podłogi?

Opisano odniesieniowy wewnętrzny układ podłogi jako wytrzymujący około 30 ton rozłożonego obciążenia. Należy potwierdzić obowiązującą definicję obciążenia i konfigurację w dokumentacji projektowej.

16. Jaki system hydrauliczny jest używany?

Platforma naczepy półciężarowego wykorzystuje przemysłowy system hydraulicznego uruchamiania z 6 głównymi nośnymi jednostkami hydraulicznymi i 20 pomocniczymi jednostkami podpierającymi w odniesieniowej konfiguracji.

FAQ globalnej sprzedaży

17. Jak często należy wymieniać olej hydrauliczny?

Zwykle raz w roku lub po około 50–100 cyklach uruchamiania hydraulicznego, w zależności od tego, które nastąpi pierwsze, zgodnie z podręcznikiem konserwacji i warunkami eksploatacji.

18. Jaki olej hydrauliczny jest używany?

Standardowy odniesieniowy olej to L-HM 32 – olej hydrauliczny przeciwzużyciowy. Należy potwierdzić jego przydatność dla lokalnego klimatu i dostarczonego systemu.

19. Czy zawiera wbudowany generator?

Generator o mocy około 10 kW może być zamontowany pod naczepą półciężarową, aby zasilić system hydrauliczny. Nie jest przeznaczony do zasilania urządzeń domowych ani sprzętu elektrycznego wewnątrz hali.

20. Co jeśli nie ma zasilania sieciowego?

Dla odległych lokalizacji można użyć cichego generatora diesla o mocy 45–50 kW jako referencji projektowej do zasilania hali. Ostateczny dobór zależy od całkowitego obciążenia elektrycznego.

FAQ globalnej sprzedaży

21. Czy system elektryczny może być dostosowany do kraju?

Tak. Napięcie, częstotliwość i normy elektryczne mogą być skonfigurowane zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami projektu.

22. Co jest zazwyczaj wliczone?

Odniesieniowa standardowa konfiguracja może obejmować główną konstrukcję stalową, system hydrauliczny, podłogę, systemy ścian i okien, instalację elektryczną i podstawowe oświetlenie, klimatyzację oraz dźwięk otaczający. Podpisana oferta określa faktyczny zakres.

23. Jakie dostępne są opcjonalne funkcje?

Opcje mogą obejmować immersyjne oświetlenie i systemy wizualne, wyświetlacze LED, systemy ochrony przeciwpożarowej, podnośnik dostępowy oraz zewnętrzne balustrady perimeteru.

24. Czy meble są wliczone?

Meble nie są wliczone w standardową ofertę. MBFD może pomóc w ich zakupie na życzenie.

FAQ globalnej sprzedaży

25. Czy naczepa półciężarowa i rozkładana struktura mogą być rozdzielone?

Tak. W konfiguracji naczepy półciężarowej rozkładana struktura może być traktowana jako ładunek przewożony przez naczepę i może być rozdzielona w razie potrzeby.

26. Jak jest transportowana?

Do transportu jednostek naczep półciężarowych najczęściej używa się transportu RoRo. Transport luzem (breakbulk) może być również stosowany dla dużego sprzętu. Konfiguracja oparta na kontenerze 45 ft nie jest układana i wymaga odpowiedniego planu transportu nieukładania.

27. Czy może być wysłana na cały świat?

Może być wysłana do większości krajów i regionów. Ostateczna metoda zależy od portów, warunków transportu wewnętrznego, platformy produktu i wymagań projektu.

28. Gdzie dostępna jest wersja półciężarowa?

Może być rozważana na wybranych rynkach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, Afryce, Bliskim Wschodzie i Azji Południowo-Wschodniej. Nie jest oferowana do użytku w Europie ani Kanadzie; tam dostępne są alternatywy oparte na kontenerach.

FAQ globalnej sprzedaży

29. Czy zapewniacie instalację i wsparcie techniczne?

Wsparcie może obejmować filmy instalacyjne, podręczniki obsługi, pomoc zdalną oraz wsparcie na miejscu, gdy jest wymagane i uzgodnione.

30. Jaki jest czas produkcji?

Czas produkcji zależy od ostatecznej konfiguracji, personalizacji i szczegółów zamówienia. Harmonogram jest potwierdzany po złożeniu zamówienia. Odniesieniowy okres produkcji 45 ft wynosi około 90 dni.

31. Czy jest dostępny z magazynu?

Większość jednostek jest produkowana na zamówienie zgodnie z konfiguracją klienta i wymaganiami projektu.

32. Czy zapewniacie wsparcie dotyczące zgodności?

Tak. Odpowiednie dokumenty techniczne i wsparcie certyfikacyjne mogą zostać dostarczone zgodnie z projektem i przeznaczeniem. Lokalna akceptacja pozostaje zależna od lokalnych władz.

FAQ globalnej sprzedaży

33. Jaka jest gwarancja?

Odwołany zakres to 3 lata dla głównych elementów konstrukcyjnych i 1 rok dla elementów elektrycznych, pod warunkiem podpisanej umowy, wyłączeń i wymogów konserwacji.

34. Dlaczego wybrać rozbudowywalną przestrzeń komercyjną?

To mobilny i wielokrotnego użytku zasób komercyjny, który może skrócić czas wdrożenia, wspierać elastyczny wybór miejsca i służyć różnym możliwościom handlowym bez funkcjonowania jak tradycyjny, stały budynek.

Kontakt

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

Poradniki zakupowe

Czytaj online ↗