

Catálogo de produtos

Venue Comercial Expansível Semi-Reboque

Um espaço comercial móvel, dobrável e rapidamente implantável multifunções. A estrutura expansível é transportada por um semi-reboque e pode ser separada quando necessário. Este produto não é oferecido para uso na Europa ou no Canadá.

**53FT · 15 × 12 m****180 m²**Português · mbfdspaces.com

01

Plataformas e dimensões

A plataforma externa de 15,7 m de comprimento tem 13,5 m de comprimento interno utilizável. A plataforma de 53 FT tem 15 m de comprimento interno utilizável. Com 12 m de largura expandida, a configuração de 53 FT oferece 180 m². Com 10 m de largura expandida, o mesmo comprimento interno fornece 150 m².

02

Largura de transporte e destino

Uma configuração com aproximadamente 2,55 m de largura dobrada geralmente se expande para 10 m. Outra configuração referenciada dobra para aproximadamente 2,85 m e expande para 12 m. Essas dimensões não estabelecem por si mesmas a aprovação rodoviária. A adequação requer revisão específica ao destino; alternativas baseadas em contêiner estão disponíveis para a Europa e o Canadá.

03

Implantação e capacidade

Uma configuração referenciada leva aproximadamente 25 minutos para abrir ou fechar e normalmente é operada por uma pessoa treinada. Recomenda-se orientação de comissionamento inicial. Um arranjo de evento referenciado pode acomodar aproximadamente 200–280 pessoas, dependendo do layout, das saídas e dos requisitos locais. A unidade completa pesa aproximadamente 31 toneladas, dependendo do equipamento.

04

Sistema hidráulico e manutenção

O sistema hidráulico industrial referenciado usa 6 unidades hidráulicas principais portadoras de carga e 20 unidades auxiliares de suporte. O óleo referenciado é L-HM 32 óleo hidráulico anti-desgaste. Substitua-o anualmente ou após aproximadamente 50–100 ciclos de implantação, o que ocorrer primeiro, conforme o manual fornecido.

05

Condições do local e operacionais

O local deve ser basicamente nivelado e adequado para os suportes e cargas. Valores referenciados incluem resistência ao vento de até 90 km/h e aproximadamente 30 toneladas de carga distribuída no piso; confirme sua aplicabilidade à configuração citada. Feche e assegure a estrutura em clima severo. Cargas concentradas exigem revisão separada.

06

Arquitetura de energia

O gerador a bordo de aproximadamente 10 kW alimenta o sistema hidráulico, não os aparelhos da sala. Um gerador diesel silencioso separado de 45–50 kW é uma opção off-grid referenciada para energia da sala. O dimensionamento final depende das cargas elétricas. Tensão, frequência e configuração elétrica são acordadas para o destino.

07

Configuração padrão

O escopo cotado pode incluir a estrutura de aço, sistema hidráulico, piso, painéis de parede, vidraçaria, sistemas elétricos, iluminação básica, ar-condicionado e som ambiente. Confirme quantidades e equipamentos na cotação assinada. Mobiliário não está incluído como padrão.

08

Aprimoramentos opcionais

Projeção imersiva e efeitos visuais, painéis LED, proteção contra incêndio, elevador acessível e guarda-corpo perimetral podem ser discutidos. Assistência para aquisição de mobiliário está disponível mediante solicitação. Equipamentos finais e requisitos de instalação dependem do projeto.

09

Aplicações comerciais

Salões de festas, espaços para casamentos, casas noturnas, restaurantes, exposições, lojas pop-up, igrejas móveis, supermercados e eventos corporativos são aplicações possíveis. Cinema, fitness, transmissão, esports e layouts de suporte emergencial são conceitos que exigem design, equipamentos e aprovações específicos ao projeto.

10

Planejamento de negócios

O local é um ativo comercial reutilizável que pode se mover entre locais e suportar diferentes formatos operacionais. Avalie custos do sítio, transporte, equipe, manutenção, utilidades e reservas previstas ao preparar um plano de negócios. Receita e retorno sobre investimento não são garantidos.

11

Preço e produção


A faixa de preço de referência típica é USD 90.000–120.000 dependendo da configuração. A maioria das unidades é feita por encomenda. O cronograma de produção e todas as inclusões são confirmados após as dimensões, acabamentos e equipamentos serem acordados.

12

Envio, suporte e garantia

Frete RoRo é comumente usado; breakbulk é uma alternativa. Confirme portos de destino, transporte terrestre e responsabilidades de comissionamento. O suporte pode incluir manuais, vídeos de instalação, assistência remota e suporte presencial acordado. A cobertura de garantia referenciada é de 3 anos para componentes estruturais principais e 1 ano para componentes elétricos, sujeita ao contrato assinado.

Galeria & filmes

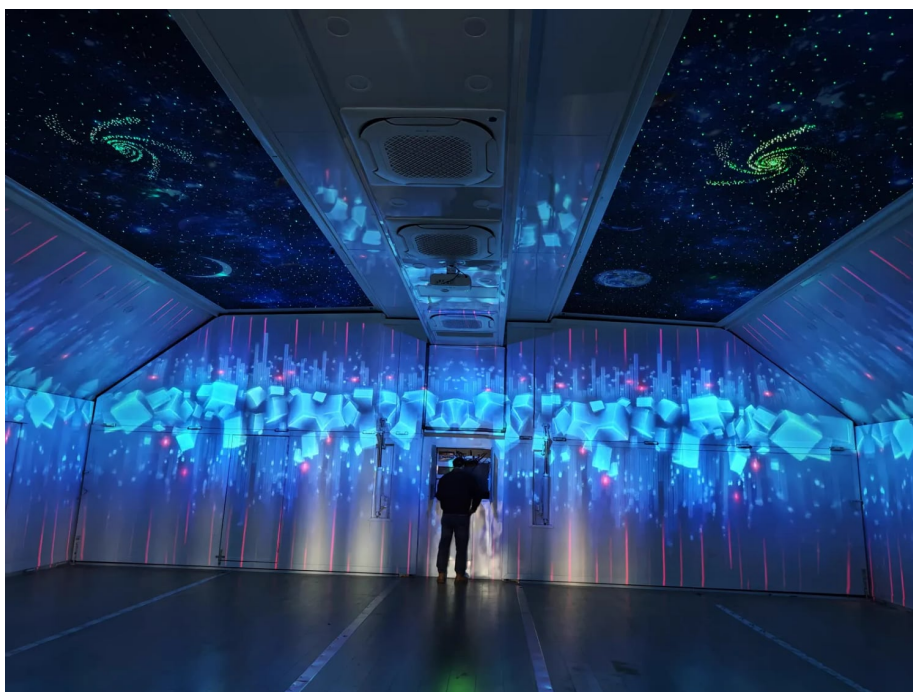

Ler online ↗

FAQ de Vendas Globais

1. Qual é o preço?

O preço depende da configuração. Uma faixa de referência típica é USD 90.000–120.000. A cotação final depende da plataforma, dimensões, interior, equipamentos e requisitos de destino.

2. O que é este produto?

Um espaço comercial móvel, dobrável e rapidamente implantável e multifuncional. Dependendo da plataforma selecionada, utiliza uma estrutura baseada em contêiner ou uma plataforma de semi-reboque com estrutura expansível.

3. É um edifício ou um veículo?

A classificação varia conforme a regulamentação local. Pode ser tratado como um espaço comercial móvel, estrutura modular ou temporária, ou—em configurações relevantes—um RV semi-reboque. As autoridades locais determinam a classificação final.

4. Para que pode ser usado?

Aplicações incluem salões de festas, casas noturnas, bares, restaurantes, locais para casamentos, exposições, lojas pop-up, centros de eventos, igrejas móveis, supermercados e espaços corporativos para eventos.

FAQ de Vendas Globais

5. Quais tamanhos estão disponíveis?

A configuração documentada de contêiner de 45FT tem um interior implantado de 10,4 × 10,3 m. Configurações de semi-reboque referenciadas incluem comprimentos externos de 15,7 m e 53 ft, com comprimentos internos de 13,5 m e 15 m, respectivamente. Designs personalizados podem ser avaliados.

6. Quais larguras dobradas estão disponíveis para sistemas de semi-reboque?

Uma configuração orientada à largura de estrada pode dobrar para 2,55 m e expandir para 10 m. Outra configuração referenciada dobra para aproximadamente 2,85 m e expande para 12 m. A seleção depende dos requisitos de destino.

7. Qual configuração produz 180 m²?

A combinação dimensional de 180 m² referenciada usa a plataforma de 53 ft com comprimento interno de 15 m e largura implantada de 12 m.

8. Qual é o peso total referenciado?

A unidade completa de semi-reboque tem aproximadamente 31 tons, dependendo da configuração. A configuração referenciada baseada em contêiner de 45FT tem um peso de transporte aproximado de 23.000 kg.

FAQ de Vendas Globais

9. Quantas pessoas ela pode acomodar?

A capacidade depende do layout, saídas e regras locais. Um layout de evento em semi-reboque pode tipicamente acomodar cerca de 200–280 pessoas. Para o sistema de 45FT, 13 mesas redondas com 10 comensais cada é um exemplo de aproximadamente 130 convidados para refeição—não uma declaração de ocupação máxima.

10. Quanto tempo leva para abrir ou fechar?

Um sistema de semi-reboque referenciado normalmente leva aproximadamente 25 minutos para abrir ou fechar. O tempo varia com a configuração, o local e a experiência do operador.

11. Quantas pessoas são necessárias para a operação?

O sistema de implantação de semi-reboque referenciado pode normalmente ser operado por uma pessoa treinada. Procedimentos de segurança no local podem exigir pessoal adicional.

12. Um técnico profissional é necessário?

Orientação técnica é recomendada para a instalação e comissionamento iniciais. Após o treinamento, o cliente pode operar o sistema de forma independente de acordo com os manuais e procedimentos de segurança.

FAQ de Vendas Globais

13. Qual é a resistência ao vento?

Uma configuração implantada referenciada é especificada para velocidades de vento de até 90 km/h. Essa afirmação deve ser confirmada para a configuração cotada. Em clima severo a estrutura deve ser fechada e fixada.

14. Quais são os requisitos de solo?

O local deve ser basicamente nivelado e adequado para as cargas e suportes. Uma fundação permanente complexa pode não ser necessária, mas as condições do local devem ser avaliadas para cada projeto.

15. Qual é a capacidade de carga do piso?

Uma estrutura de piso interior referenciada é descrita como suportando aproximadamente 30 toneladas de carga distribuída. A definição e configuração de carga aplicáveis devem ser confirmadas na documentação do projeto.

16. Qual sistema hidráulico é usado?

A plataforma de semi-reboque usa um sistema hidráulico industrial de implantação com 6 unidades hidráulicas principais de suporte de carga e 20 unidades auxiliares de suporte na configuração referenciada.

FAQ de Vendas Globais

17. Com que frequência o óleo hidráulico deve ser trocado?

Normalmente uma vez por ano ou após aproximadamente 50–100 ciclos de implantação hidráulica, o que ocorrer primeiro, sujeito ao manual de manutenção e condições operacionais.

18. Qual óleo hidráulico é usado?

O óleo padrão referenciado é o L-HM 32, óleo hidráulico anti-desgaste. A adequação deve ser confirmada para o clima local e o sistema entregue.

19. Inclui um gerador embutido?

Um gerador de aproximadamente 10 kW pode ser instalado sob o semi-reboque para alimentar o sistema hidráulico. Não se destina a alimentar aparelhos ou equipamentos elétricos dentro do salão.

20. E se não houver energia da rede?

Para locais remotos, um gerador diesel silencioso de 45–50 kW pode ser usado como referência de projeto para a energia do salão. O dimensionamento final depende da carga elétrica total.

FAQ de Vendas Globais

21. O sistema elétrico pode ser adaptado por país?

Sim. Tensão, frequência e normas elétricas podem ser configuradas de acordo com o destino e requisitos do projeto cotado.

22. O que normalmente está incluído?

Uma configuração padrão referenciada pode incluir a estrutura principal de aço, sistema hidráulico, piso, sistemas de parede e janela, sistemas elétricos e de iluminação básica, ar-condicionado e som surround. A cotação assinada define o escopo real.

23. Quais recursos opcionais estão disponíveis?

Opções podem incluir sistemas imersivos de iluminação e vídeo, painéis de LED, sistemas de proteção contra incêndio, plataforma elevatória acessível e guarda-perimetral externa.

24. Móveis estão incluídos?

Móveis não estão incluídos na cotação padrão. A MBFD pode ajudar na compra quando solicitado.

FAQ de Vendas Globais

25. O semi-reboque e a estrutura expansível podem ser separadas?

Sim. Na configuração de semi-reboque, a estrutura expansível pode ser tratada como carga transportada pelo reboque e pode ser separada quando necessário.

26. Como é transportado?

Frete RoRo é comumente usado para unidades de semi-reboque. Transporte breakbulk também pode ser usado para equipamentos de grande porte. A configuração baseada em contêiner de 45 FT não é empilhável e requer um plano de transporte não empilhável adequado.

27. Pode ser enviado mundialmente?

Pode ser enviado para a maioria dos países e regiões. O método final depende dos portos, condições de transporte interno, plataforma do produto e requisitos do projeto.

28. Onde a versão de semi-reboque está disponível?

Pode ser considerada para mercados selecionados, incluindo Estados Unidos, América do Sul, África, Oriente Médio e Sudeste da Ásia. Não é oferecida para uso na Europa ou Canadá; alternativas baseadas em contêiner estão disponíveis nesses locais.

FAQ de Vendas Globais

29. Vocês fornecem instalação e suporte técnico?

O suporte pode incluir vídeos de instalação, manuais de operação, assistência remota e suporte no local quando necessário e acordado.

30. Qual é o tempo de produção?

O tempo de produção depende da configuração final, personalização e detalhes do pedido. O cronograma é confirmado quando o pedido é feito. Um período de produção referenciado de 45 FT é aproximadamente 90 dias.

31. Está disponível em estoque?

A maioria das unidades é fabricada sob encomenda de acordo com a configuração do cliente e requisitos do projeto.

32. Vocês fornecem suporte à conformidade?

Sim. Documentos técnicos relevantes e suporte de certificação podem ser fornecidos de acordo com o projeto e o destino. A aprovação local continua sujeita às autoridades locais.

FAQ de Vendas Globais

33. Qual é a garantia?

A cobertura referenciada é de 3 anos para componentes estruturais principais e 1 ano para componentes elétricos, sujeito ao contrato assinado, exclusões e requisitos de manutenção.

34. Por que escolher um espaço comercial expansível?

É um ativo comercial móvel e reutilizável que pode reduzir o tempo de implantação, suportar seleção flexível de local e atender a diferentes oportunidades comerciais sem funcionar como um edifício permanente convencional.

Contato

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

Guias de compra

Ler online ↗