

Каталог продукции

Полуприцепное расширяемое коммерческое помещение

Мобильное, складное и быстро разворачиваемое многофункциональное коммерческое пространство. Расширяемая конструкция транспортируется на полуприцепе и может быть отсоединена при необходимости. Этот продукт не предлагается для использования в Европе или Канаде.

**53FT · 15 × 12 m****180 m²**Русский · mbfdspaces.com

01

Платформы и размеры

Платформа внешней длиной 15,7 м имеет 13,5 м внутренней полезной длины.

Платформа 53 футов имеет 15 м внутренней полезной длины. При раскрытой ширине 12 м конфигурация 53 футов обеспечивает 180 м². При раскрытой ширине 10 м та же внутренняя длина дает 150 м².

02

Ширина при транспортировке и пункт назначения

Конфигурация с приблизительно 2,55 м сложенной ширины обычно разворачивается до 10 м. Другая указанная конфигурация складывается до приблизительно 2,85 м и раскрывается до 12 м. Эти размеры сами по себе не устанавливают дорожную пригодность. Пригодность требует проверки, специфичной для пункта назначения; для Европы и Канады доступны альтернативы на основе контейнеров.

03

Развёртывание и ёмкость

Указанная конфигурация занимает примерно 25 минут для открытия или закрытия и обычно управляется одним обученным оператором. Рекомендуется следовать руководству по первоначальному вводу в эксплуатацию. Указанная планировка мероприятия может вместить примерно 200–280 человек, в зависимости от планировки, выходов и местных требований. Полный модуль весит приблизительно 31 тонну, в зависимости от оборудования.

04

Гидравлическая система и обслуживание

Указанная промышленная гидравлическая система использует 6 основных несущих гидравлических блоков и 20 вспомогательных поддерживающих блоков. Указанное масло – L-NM 32 анти-износное гидравлическое масло. Меняйте его ежегодно или после приблизительно 50–100 циклов развёртывания, в зависимости от того, что произойдёт раньше, согласно поставляемому руководству.

05

Условия площадки и эксплуатации

Площадка должна быть в основном ровной и подходить для опор и нагрузок.

Указанные значения включают ветровое сопротивление до 90 км/ч и приблизительно 30 тонн распределённой нагрузки пола; подтвердите их применимость к указанной конфигурации. Закрывайте и фиксируйте конструкцию при сильной погоде.

Сконцентрированные нагрузки требуют отдельного рассмотрения.

06

Энергетическая архитектура

Приблизительно 10 кВт встроенного генератора питает гидравлическую систему, а не оборудование зала. Отдельный бесшумный дизельный генератор мощностью 45–50 кВт является указанным автономным вариантом для электроснабжения зала.

Окончательный подбор мощности зависит от электрических нагрузок. Напряжение, частота и электрическая конфигурация согласовываются для пункта назначения.

07

Стандартная конфигурация

В указанном объёме может быть включена стальная конструкция, гидравлическая система, пол, стеновые панели, остекление, электрические системы, базовое освещение, система кондиционирования и объемный звук. Подтвердите количества и оборудование в подписанном предложении. Мебель не включена в стандартный комплект.

08

Опциональные улучшения

Иммерсивная проекция и визуальные эффекты, светодиодные дисплеи, противопожарная защита, доступный подъемник и ограждающие перила могут быть обсуждены. Помощь в подборе мебели доступна по запросу. Окончательные требования к оборудованию и установке зависят от проекта.

09

Коммерческие применения

Танцевальные залы, свадебные площадки, ночные клубы, рестораны, выставки, рор-уп магазины, мобильные церкви, супермаркеты и корпоративные мероприятия – возможные применения. Кино, фитнес, вещание, киберспорт и планы по поддержке чрезвычайных ситуаций – концепции, требующие проектно-специфического дизайна, оборудования и одобрений.

10

Бизнес-планирование

Помещение представляет собой многоразовый коммерческий актив, который может перемещаться между площадками и поддерживать различные форматы эксплуатации. Оцените затраты на площадку, транспорт, персонал, обслуживание, коммунальные услуги и ожидаемые бронирования при подготовке бизнес-плана. Доход и окупаемость инвестиций не гарантированы.

11

Цена и производство


Обычный диапазон справочных цен составляет 90 000–120 000 USD в зависимости от конфигурации. Большинство единиц изготавливаются под заказ. Сроки производства и все включения подтверждаются после согласования размеров, отделки и оборудования.

12

Транспортировка, поддержка и гарантия

Для перевозки обычно используется RoRo; альтернативой является груз в разобранном виде. Подтвердите порты назначения, внутрирегиональные перевозки и ответственность за ввод в эксплуатацию. Поддержка может включать руководства, видео по установке, удалённую помощь и согласованную поддержку на месте. Ссылка на гарантию покрывает 3 года для основных конструктивных элементов и 1 год для электрических компонентов, при условии подписанного контракта.

Галерея и фильмы

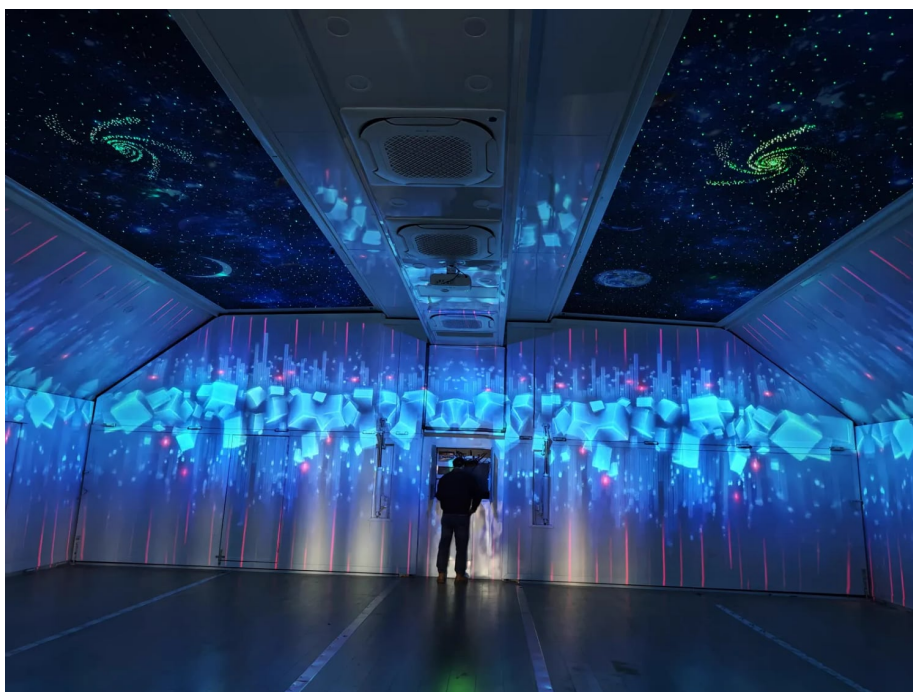

[Читать онлайн ↗](#)

Глобальный FAQ по продажам

1. Какова цена?

Цена зависит от конфигурации. Типичный референсный диапазон – от 90 000 до 120 000 USD. Окончательная котировка зависит от платформы, размеров, интерьера, оборудования и требований назначения.

2. Что это за продукт?

Мобильное, складывающееся и быстроразворачиваемое многофункциональное коммерческое пространство. В зависимости от выбранной платформы использует контейнерную конструкцию или полуприцепную платформу с расширяемой структурой.

3. Это здание или транспортное средство?

Классификация варьируется в зависимости от местных нормативов. Может рассматриваться как мобильное коммерческое пространство, модульная или временная конструкция, или — в соответствующих конфигурациях — полуприцепный автодом. Окончательную классификацию определяют местные органы.

4. Для чего его можно использовать?

Применения включают залы для вечеринок, ночные клубы, бары, рестораны, свадебные площадки, выставки, рор-уп магазины, центры мероприятий, мобильные церкви, супермаркеты и корпоративные площадки для мероприятий.

Глобальный FAQ по продажам

5. Какие размеры доступны?

Документированная конфигурация контейнера 45 ft имеет развернутый интерьер 10,4 × 10,3 м. Ссылочные конфигурации полуприцепов включают внешние длины 15,7 м и 53 ft, с внутренними длинами 13,5 м и 15 м соответственно. Возможны индивидуальные проекты.

6. Какая ширина в сложенном виде доступна для систем полуприцепов?

Конфигурация, ориентированная на ширину дороги, может складываться до 2,55 м и раскрываться до 10 м. Другая ссылочная конфигурация складывается примерно до 2,85 м и раскрывается до 12 м. Выбор зависит от требований назначения.

7. Какая конфигурация даёт 180 м²?

Ссылка на комбинацию 180 м² использует платформу длиной 53 фута с внутренней длиной 15 м и развернутой шириной 12 м.

8. Каков указанный общий вес?

Полный полуприцепный блок весит примерно 31 тонну в зависимости от конфигурации. Указанная конфигурация на основе контейнера 45 ft имеет примерный транспортный вес 23 000 кг.

Глобальный FAQ по продажам

9. Сколько человек он может вместить?

Вместимость зависит от планировки, выходов и местных правил. Планировка полуприцепа для мероприятия обычно вмещает около 200–280 человек. Для системы 45 ft примером является 13 круглых столов по 10 гостей каждый, что составляет примерно 130 обеденных гостей — это не максимальное значение вместимости.

10. Сколько времени занимает открытие или закрытие?

Ссылка на полуприцепную систему обычно требует около 25 минут на открытие или закрытие. Время варьируется в зависимости от конфигурации, места и опыта оператора.

11. Сколько человек необходимо для эксплуатации?

Ссылка на систему развертывания полуприцепа обычно может обслуживаться одним обученным человеком. Процедуры обеспечения безопасности на площадке могут требовать дополнительных сотрудников.

12. Требуется ли профессиональный техник?

Техническая поддержка рекомендуется для первоначальной установки и ввода в эксплуатацию. После обучения клиент может самостоятельно эксплуатировать систему согласно руководствам и инструкциям по безопасности.

Глобальный FAQ по продажам

13. Каково сопротивление ветру?

Ссылка на развернутую конфигурацию рассчитана на ветровые скорости до 90 км/ч. Это требование должно быть подтверждено для конкретной котируемой конфигурации. При сильных погодных условиях конструкцию следует закрыть и зафиксировать.

14. Какие требования к грунту?

Площадка должна быть в основном ровной и подходящей под нагрузки и опоры. Сложный постоянный фундамент может не требоваться, но условия площадки необходимо оценить для каждого проекта.

15. Какова нагрузочная способность пола?

Указанная внутренняя напольная конструкция описывается как способная выдерживать приблизительно 30 тонн равномерно распределённой нагрузки. Определения нагрузки и конфигурацию необходимо подтвердить в проектной документации.

16. Какая гидравлическая система используется?

Платформа полуприцепа использует промышленную гидравлическую раздвигающую систему с 6 основными несущими гидравлическими блоками и 20 вспомогательными поддерживающими блоками в указанной конфигурации.

Глобальный FAQ по продажам

17. Как часто следует заменять гидравлическое масло?

Обычно один раз в год или после примерно 50–100 гидравлических разворачивающих циклов, в зависимости от того, что наступит раньше, с учётом руководства по обслуживанию и условий эксплуатации.

18. Какое гидравлическое масло используется?

Стандартное указанное масло — L-HM 32 анти-износное гидравлическое масло. Его пригодность следует подтвердить для местного климата и поставленной системы.

19. Есть ли встроенный генератор?

Генератор мощностью примерно 10 кВт может быть установлен под полуприцепом для питания гидравлической системы. Он не предназначен для питания бытовых приборов или электрического оборудования внутри зала.

20. Что делать, если нет электросети?

Для удалённых площадок в качестве справочного проекта может использоваться бесшумный дизельный генератор мощностью 45–50 кВт для питания зала. Окончательный расчёт мощности зависит от полной электрической нагрузки.

Глобальный FAQ по продажам

21. Можно ли адаптировать электрическую систему под страну?

Да. Напряжение, частота и электрические стандарты могут быть настроены в соответствии с пунктом назначения и указанными требованиями проекта.

22. Что обычно включено?

Стандартная конфигурация может включать основную стальную конструкцию, гидравлическую систему, пол, стеновые и оконные системы, электрические и базовые осветительные системы, системы кондиционирования и объёмного звука. Подписанное коммерческое предложение определяет фактический объём работ.

23. Какие опциональные функции доступны?

Опции могут включать иммерсивные световые и визуальные системы, LED-дисплеи, системы противопожарной защиты, доступную подъёмную платформу и наружный периметральный перила.

24. Включена ли мебель?

Мебель не включена в стандартное коммерческое предложение. MBFD может помочь с её закупкой по запросу.

Глобальный FAQ по продажам

25. Можно ли разделить полуприцеп и раздвижную структуру?

Да. В конфигурации полуприцепа раздвижную структуру можно рассматривать как груз, перевозимый прицепом, и её можно отделять при необходимости.

26. Как происходит транспортировка?

Для полуприцепных единиц обычно используется RoRo-перевозка. Для крупного оборудования может применяться перевозка разгрузкой (breakbulk). Конфигурация на основе 45-футового контейнера не штабелируется и требует соответствующего плана нелогистических перевозок.

27. Можно ли доставлять её по всему миру?

Доставка возможна в большинство стран и регионов. Окончательный способ зависит от портов, условий внутренней транспортировки, платформы продукта и требований проекта.

28. Где доступна версия полуприцепа?

Она может быть предложена для избранных рынков, включая Соединённые Штаты, Южную Америку, Африку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Для Европы и Канады она не предлагается; там доступны альтернативы на основе контейнеров.

Глобальный FAQ по продажам

29. Вы предоставляете установку и техническую поддержку?

Поддержка может включать видеоролики по установке, эксплуатационные руководства, удалённую помощь и выездную поддержку на месте при необходимости и по согласованию.

30. Каков срок производства?

Срок производства зависит от окончательной конфигурации, кастомизации и деталей заказа. График подтверждается при размещении заказа. Ссылка на типичный 45-футовый период производства составляет примерно 90 дней.

31. Есть ли товар в наличии?

Большинство единиц изготавливаются под заказ в соответствии с конфигурацией заказчика и требованиями проекта.

32. Вы предоставляете поддержку по соответствию?

Да. Соответствующие технические документы и поддержка сертификации могут быть предоставлены в зависимости от проекта и назначения. Местное одобрение остаётся предметом местных властей.

Глобальный FAQ по продажам

33. Какова гарантия?

Указанное покрытие составляет 3 года для основных конструктивных компонентов и 1 год для электрических компонентов, в зависимости от подписанного контракта, исключений и требований к обслуживанию.

34. Почему выбирать расширяемое коммерческое пространство?

Это мобильный и многократно используемый коммерческий актив, который может сократить время развертывания, поддерживать гибкий выбор площадки и обслуживать различные коммерческие возможности без работы как традиционное постоянное здание.

Контакты

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

Руководства по покупке

Читать онлайн ↗