

产品目录

45英尺集装箱式可扩展场地

一种可运输、快速部署的商业场地，适用于活动、酒店、展览和移动业务。部分照片中显示的带轮底盘是运输工具。



10.4 × 10.3 m

≈107 m²

中文 · mbfdspaces.com

01

产品概览

工厂预制结构将高强度运输平台与可扩展侧模组合。可重复使用的内部可支持宴会、展览、快闪零售、展厅和酒店。其他集装箱尺寸（包括 20 英尺和 40 英尺）需各自确认规格。

02

确认尺寸

展开内部长度：10.4 米。展开内部宽度：10.3 米。理论内部面积：107.12 平方米。折叠外部长度参考值：13.716 米。运输重量参考值：约 23,000 公斤。最终生产图纸决定交付配置。

03

用餐布局

用餐示例使用 13 张圆桌，每张直径 1.4–1.5 米，容纳 10 位客人：约 130 位客人。这是布局示例，不是经批准的最大容纳量。请预留服务区、流线和出口。

04

结构与部署

钢结构、折叠铰链、液压运动和支撑伸缩臂构成部署系统。定位单元、进行稳固、展开结构并依据交付的操作说明进行电气与管线调试。确认每个项目的地面承载、支撑位置和现场净空。

05

内部与系统

配置可包括地板、保温墙屋顶系统、门、玻璃、通风、空调、照明和音响。请在签署的配置清单中确认设备数量、电负荷、装饰及目的地要求。

06

定制化与沉浸式视觉

外观颜色、入口特征、玻璃、内部布局和品牌标识均可定制。投影和其他沉浸式视觉系统为可选项。请在报价中确认投影仪数量、内容、安装、环境光以及校准。

07

质量与工厂验收

审查材料、结构装配、焊接以及包含的系统。工厂验收应覆盖主要的折叠和展开序列及主要功能。检查可通过照片、视频或双方约定的远程检查进行记录。

08


运输与交付

此可扩展集装箱不可堆叠。请使用散装运输或其他合适的非堆叠运输方案。请在发货前确认吊装说明、船舶可用性、陆路运输和卸载情况。所引用的生产周期约为90天，具体取决于配置和约定的前提条件。

定价与支持

请请求所选45英尺配置的报价。签署的报价定义了设备、家具、运费、安装及其他包含项目。参考保修期为结构主体3年，电气部件1年，具体取决于合同和维护要求。可协商提供安装视频、手册、远程支持和现场支持。

图库与影片

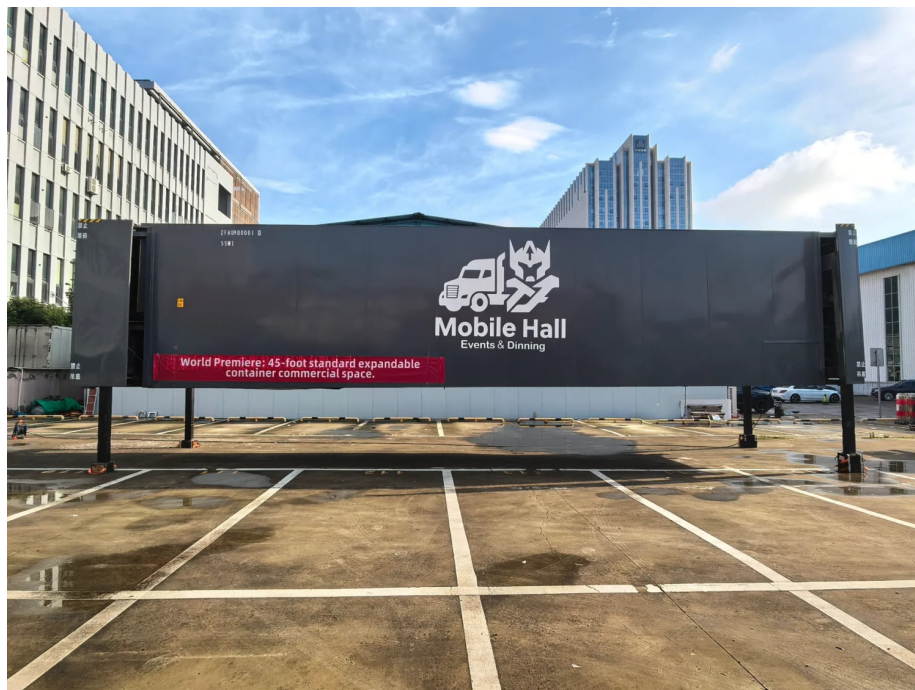

[在线阅读](#) ↗

全球销售常见问答

1. 价格是多少？

价格取决于配置。典型参考区间为 90,000–120,000 美元。最终报价取决于平台、尺寸、内部装饰、设备以及目的地要求。

2. 这是什么产品？

一种移动、可折叠且快速部署的多功能商业空间。根据所选平台，它可使用基于集装箱的结构或带可扩展结构的半挂车平台。

3. 它是建筑还是车辆？

分类取决于当地法规。它可能被视为移动商业空间、模块化或临时结构，或在相关配置下为半挂车房车。最终分类由当地主管部门决定。

4. 可以用于哪些场景？

应用包括派对厅、夜总会、酒吧、餐厅、婚宴场地、展览、快闪店、活动中心、移动教堂、超市和企业活动空间。

全球销售常见问答

5. 有哪些尺寸可供选择？

已记录的 45 英尺集装箱配置的展开内部尺寸为 10.4 × 10.3 米。参考的半挂车配置包括 15.7 米和 53 英尺的外部长度，对应内部长度分别为 13.5 米和 15 米。可评估定制设计。

6. 半挂车系统可折叠的宽度有哪些？

面向道路宽度的配置可折叠至 2.55 米，展开至 10 米。另一参考配置折叠约为 2.85 米，展开至 12 米。选择取决于目的地要求。

7. 哪个配置实现 180 平方米？

参考的 180 平方米尺寸组合使用 53 英尺平台，内部长度为 15 米，展开宽度为 12 米。

8. 参考的总重量是多少？

完整的半挂车单元约为 31 吨，具体取决于配置。参考的 45 英尺集装箱基础配置的运输重量约为 23,000 公斤。

全球销售常见问答

9. 可容纳多少人？

容量取决于布局、出入口和当地规定。半挂车活动布局通常可容纳约 200–280 人。对 45 英尺系统而言，13 张圆桌每桌 10 位餐客约为 130 位用餐客人——并非最大容纳量声明。

10. 开启或关闭需要多长时间？

参考的半挂车系统通常需约 25 分钟完成打开或关闭。时间随配置、现场和操作人员经验而变化。

11. 操作需要多少人？

参考的半挂车部署系统通常可由一名受训人员操作。现场安全程序可能需要额外人员。

12. 是否需要专业技术人员？

建议在初始安装和调试时获取技术指导。培训后，客户可依据手册和安全程序自行操作系统。

全球销售常见问题

13. 抗风等级是多少？

参考的展开配置额定风速最高为 90 km/h。此声明须对所报配置进行确认。恶劣天气时应关闭并固定结构。

14. 对地面的要求是什么？

现场应基本平整且适合承载负荷和支撑。可能不需要复杂的永久基础，但必须对每个项目的现场条件进行评估。

15. 地板承载能力是多少？

参考的内部地板结构描述可支撑约 30 吨的分布荷载。适用的荷载定义和配置必须在项目文档中确认。

16. 使用何种液压系统？

半挂车平台采用工业液压部署系统，参考配置中包括 6 台主体承载液压单元和 20 台辅助支撑单元。

全球销售常见问答

17. 液压油应多久更换一次？

通常每年一次或约 50–100 次液压部署循环后更换，以先到者为准，具体请参照维护手册和运行条件。

18. 使用哪种液压油？

该标准引用的油品为L-HM 32防磨液压油。应根据当地气候和交付系统确认适用性。

19. 它是否包括内置发电机？

约10 kW的发电机可安装在半挂车下方为液压系统供电。它不用于为大厅内的电器或电子设备供电。

20. 如果没有电网供电怎么办？

对于偏远场址，可使用45–50 kW静音柴油发电机作为大厅电力的项目参考。最终功率需依据完整的电气负荷确定。

全球销售常见问答

21. 电气系统能否按国家进行适配？

可以。电压、频率和电气标准可根据目的地和报价项目要求进行配置。

22. 通常包括哪些内容？

参考的标准配置可能包括主体钢结构、液压系统、地面、墙体和窗体系统、电气及基础照明系统、空调和环绕音响。签署的报价单定义实际范围。

23. 有哪些可选功能？

可选项可能包括沉浸式灯光和视觉系统、LED显示屏、防火系统、无障碍升降平台以及外部围栏护栏。

24. 家具是否包含在内？

标准报价中不包含家具。MBFD可在要求时协助采购。

全球销售常见问答

25. 半挂车和可展开结构可以分离吗？

可以。在半挂车配置中，可展开结构可视为挂车运载的货物，必要时可进行分离。

26. 它如何运输？

半挂车单位通常采用滚装（RoRo）运输。大件设备也可采用散货运输。基于45 FT集装箱的配置不可堆叠，需采用相应的非堆叠运输方案。

27. 可以全球发运吗？

可发运至大多数国家和地区。最终方式取决于港口、内陆运输条件、产品平台以及项目需求。

28. 半挂车版本在哪些地区提供？

可在包括美国、南美、非洲、中东和东南亚的部分市场考虑使用。欧洲和加拿大不提供该型号；那里可以使用基于集装箱的替代方案。

全球销售常见问答

29. 你们提供安装和技术支持吗？

支持内容可包括安装视频、操作手册、远程协助以及在需要并达成一致时的现场支持。

30. 生产周期是多久？

生产周期取决于最终配置、定制程度和订单细节。确认订单后方可确定进度。参考的45 FT生产周期约为90天。

31. 是否有现货？

大多数单元均按客户配置和项目需求订单生产。

32. 你们提供合规支持吗？

可以。可根据项目和目的地提供相关技术文件和认证支持。当地批准仍需依据当地主管部门。

全球销售常见问答

33. 保修期限是多久？

参考的保修范围为主体结构组件3年，电气组件1年，具体以签署合同、除外条款和维护要求为准。

34. 为何选择可展开的商业空间？

它是一种移动且可重复使用的商业资产，可缩短部署时间，支持灵活选址，并能满足不同商业机会的需求，而非传统永久建筑的固定形式。

联系

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

购买指南

在线阅读 ↗