

Productcatalogus

Semi-trekker Uitbreidbare Commerciële Locatie

Een mobiel, opvouwbaar en snel inzetbaar multifunctioneel commercieel ruimte. De uitbreidbare structuur wordt vervoerd op een halve oplegger en kan worden gescheiden wanneer nodig. Dit product wordt niet aangeboden voor gebruik in Europa of Canada.

**53FT · 15 × 12 m****180 m²**Nederlands · mbfdspaces.com

01

Platforms en afmetingen

Het platform met een buitengeometrie van 15,7 m lengte heeft 13,5 m interne bruikbare lengte. Het 53FT-platform heeft 15 m interne bruikbare lengte. Bij een uitgevouwen breedte van 12 m biedt de 53FT-configuratie 180 m². Bij een uitgevouwen breedte van 10 m geeft dezelfde interne lengte 150 m².

02

Transportbreedte en bestemming

Een configuratie met ongeveer 2,55 m gevouwen breedte wordt doorgaans tot 10 m uitgebreid. Een andere genoemde configuratie vouwt tot ongeveer 2,85 m en wordt tot 12 m uitgebreid. Deze afmetingen alleen bepalen niet de wettelijke goedkeuring voor wegverkeer. Geschiktheid vereist een bestemmingsspecifieke beoordeling; op containers gebaseerde alternatieven zijn beschikbaar voor Europa en Canada.

03

Inzet en capaciteit

Een genoemde configuratie kost ongeveer 25 minuten om te openen of te sluiten en wordt normaal gesproken bediend door één getrainde persoon. Aanvullende inbedrijfstellingsrichtlijnen worden aanbevolen. Een genoemde evenementenopstelling kan ongeveer 200–280 personen herbergen, afhankelijk van de indeling, uitgangen en lokale eisen. De volledige eenheid weegt ongeveer 31 ton, afhankelijk van uitrusting.

04

Hydraulisch systeem en onderhoud

Het genoemde industriële hydraulische systeem maakt gebruik van 6 hoofddragende hydraulische eenheden en 20 auxiliaire ondersteuningsunits. De genoemde olie is L-HM 32 anti-slijtage hydraulische olie. Vervang deze jaarlijks of na ongeveer 50–100 inzetcycli, afhankelijk van welke eerst optreedt, volgens de meegeleverde handleiding.

05

Locatie- en bedrijfsomstandigheden

De locatie moet in principe vlak zijn en geschikt voor de steunen en belastingen. Vermelde waarden omvatten windweerstand tot 90 km/u en ongeveer 30 ton verdeelde vloerlading; controleer de toepasbaarheid op de opgegeven configuratie. Bevestig en veranker de structuur bij zware weersomstandigheden. Gecentreerde belastingen vereisen een aparte beoordeling.

06

Stroomarchitectuur

De ongeveer 10 kW aanwezige generator voedt het hydraulische systeem, niet de zaalapparatuur. Een aparte 45–50 kW stille dieselgenerator is een genoemde off-grid optie voor zaalstroom. Definitieve dimensionering hangt af van de elektrische belastingen. Spanning, frequentie en elektrische configuratie worden afgestemd op de bestemming.

07

Standaardconfiguratie

De aangehaalde scope kan de staalstructuur, het hydraulische systeem, vloeren, wandpanelen, beglazing, elektrische systemen, basisverlichting, airconditioning en surround-geluid omvatten. Bevestig hoeveelheden en uitrusting in de ondertekende offerte. Meubilair is niet inbegrepen als standaard.

08

Optionele verbeteringen

Immersieve projectie en visuele effecten, LED-displays, brandbeveiliging, een toegankelijke lift en perimeterleuning kunnen worden besproken. Assistentie bij meubelaankoop is op verzoek beschikbaar. Definitieve apparatuur- en installatie-vereisten hangen af van het project.

09

Commerciële toepassingen

Feestzalen, trouwlocaties, nachtclubs, restaurants, exposities, pop-up winkels, mobiele kerken, supermarkten en bedrijfs-evenementen zijn mogelijke toepassingen. Cinema, fitness, uitzending, esports en nood-ondersteuningsindelingen zijn concepten die project-specifiek ontwerp, apparatuur en goedkeuringen vereisen.

10

Businessplanning

De locatie is een herbruikbaar commercieel goed dat tussen locaties kan verplaatsen en verschillende bedrijfsformaten kan ondersteunen. Evalueer locatiekosten, transport, personeel, onderhoud, nutsvoorzieningen en verwachte boekingen bij het opstellen van een businessplan. Opbrengsten en rendement op investering zijn niet gegarandeerd.

11

Prijs en productie


Het typische referentieprijsbereik is USD 90.000–120.000 afhankelijk van de configuratie. De meeste eenheden worden op bestelling gemaakt. Productietijd en alle inbegrepen zaken worden bevestigd nadat afmetingen, afwerkingen en apparatuur zijn overeengekomen.

12

Verzending, ondersteuning en garantie

RoRo-verzending wordt doorgaans gebruikt; breakbulk is een alternatief. Bevestig bestemmingshavens, inland transport en inbedrijfstellingsverantwoordelijkheden. Ondersteuning kan handleidingen, installatie-video's, remote-assistentie en overeengekomen on-site ondersteuning omvatten. De genoemde garantiedekking is 3 jaar voor hoofdstructurele componenten en 1 jaar voor elektrische componenten, onder voorbehoud van het ondertekende contract.

Galerij & films

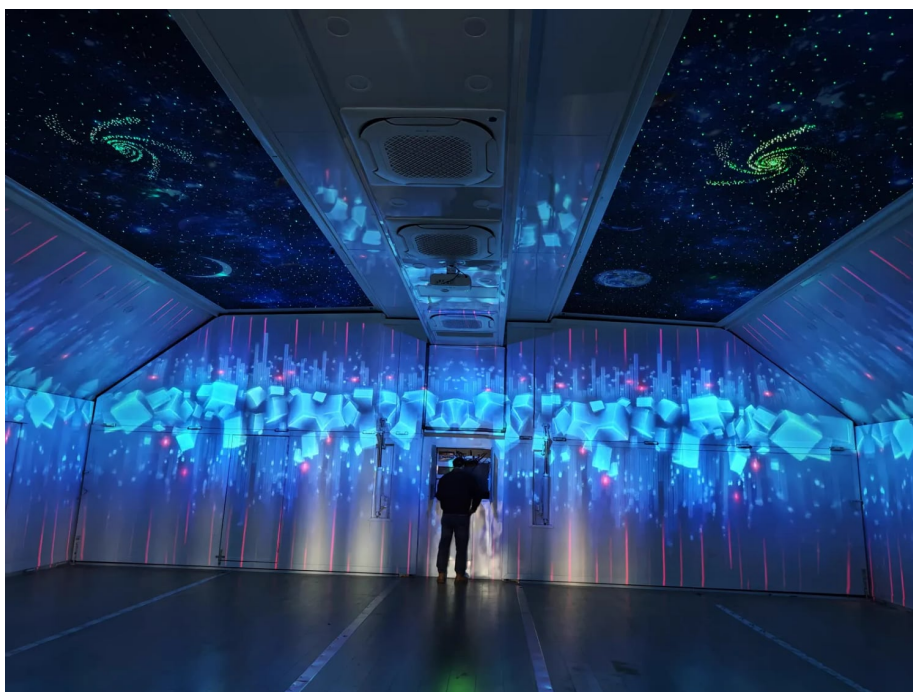

[Online lezen ↗](#)

Wereldwijde verkoop FAQ

1. Wat is de prijs?

De prijs hangt af van de configuratie. Een typische referentiebereik is USD 90.000–120.000. De uiteindelijke offerte is afhankelijk van platform, afmetingen, interieur, apparatuur en bestemmingseisen.

2. Wat is dit product?

Een mobiel, opvouwbaar en snel inzetbaar multifunctioneel commercieel ruimte. Afhankelijk van het gekozen platform maakt het gebruik van een containergebaseerde structuur of een semitrailerplatform met een uitklapbare constructie.

3. Is het een gebouw of een voertuig?

Classificatie varieert per lokale regelgeving. Het kan worden beschouwd als een mobiele commerciële ruimte, modulaire of tijdelijke constructie, of—bij relevante configuraties—een semitrailer-RV. Lokale autoriteiten bepalen de definitieve classificatie.

4. Waar kan het voor gebruikt worden?

Toepassingen omvatten feestzalen, nachtclubs, bars, restaurants, trouwlocaties, tentoonstellingen, pop-up winkels, evenementencentra, mobiele kerken, supermarkten en bedrijfs-evenementenruimtes.

Wereldwijde verkoop FAQ

5. Welke afmetingen zijn beschikbaar?

De gedocumenteerde 45-FT containerconfiguratie heeft een uitgerolde binnenafmeting van 10,4 × 10,3 m. Referentie-semitrailerconfiguraties omvatten externe lengtes van 15,7 m en 53 ft, met respectievelijk interne lengtes van 13,5 m en 15 m. Maatwerkontwerpen kunnen worden geëvalueerd.

6. Welke opgevouwen breedtes zijn beschikbaar voor semitrailer-systemen?

Een op wegbreedte gerichte configuratie kan opvouwen tot 2,55 m en uitklappen tot 10 m. Een andere referentie-configuratie vouwt op tot ongeveer 2,85 m en klapt uit tot 12 m. De keuze hangt af van de bestemmingseisen.

7. Welke configuratie levert 180 m² op?

De referentie-combinatie van 180 m² maakt gebruik van het 53-foot platform met een interne lengte van 15 m en een uitgerolde breedte van 12 m.

8. Wat is het referentietotaalgewicht?

De volledige semitrailerunit weegt ongeveer 31 ton, afhankelijk van de configuratie. De referentie-45-FT container-configuratie heeft een geschat transportgewicht van 23.000 kg.

Wereldwijde verkoop FAQ

9. Hoeveel personen kan het huisvesten?

Capaciteit hangt af van de indeling, uitgangen en lokale regels. Een semitrailer-evenementindeling kan doorgaans rond de 200–280 personen huisvesten. Voor het 45-FT systeem is een voorbeeld 13 ronde tafels met 10 gasten per tafel, dus ongeveer 130 eetgasten — geen maximale bezettingsgraad.

10. Hoe lang duurt het openen of sluiten?

Een referentie-semitrailer-systeem duurt normaal ongeveer 25 minuten om te openen of te sluiten. De tijd varieert met de configuratie, locatie en ervaring van de operator.

11. Hoeveel personen zijn er nodig voor de bediening?

Het referentie-semitrailer-inzetssysteem kan normaal bediend worden door één getrainde persoon. Veiligheidsprocedures op de locatie kunnen extra personeel vereisen.

12. Is een professionele technicus vereist?

Technische begeleiding wordt aanbevolen voor de eerste installatie en ingebruikname. Na training kan de klant het systeem zelfstandig bedienen volgens de handleidingen en veiligheidsprocedures.

Wereldwijde verkoop FAQ

13. Wat is de windweerstand?

Een referentie-uitgeruste configuratie is gespecificeerd voor windsnelheden tot 90 km/h. Deze claim moet worden bevestigd voor de opgegeven configuratie. Bij zwaar weer moet de constructie worden gesloten en veilig vastgemaakt.

14. Wat zijn de grondvereisten?

De locatie moet in principe vlak zijn en geschikt voor de lasten en steunen. Een complex permanente fundering is mogelijk niet nodig, maar de plaatselijke omstandigheden moeten per project worden beoordeeld.

15. Wat is de vloerbelastingcapaciteit?

Een genoemde binnenvloerstructuur wordt beschreven als ondersteunend voor ongeveer 30 ton verdeelde belasting. De toepasselijke belastingsdefinitie en configuratie moeten worden bevestigd in de projectdocumentatie.

16. Welk hydraulisch systeem wordt gebruikt?

Het platform van de oplegger maakt gebruik van een industriële hydraulische inzetingsysteem met 6 hoofddragende hydraulische eenheden en 20 hulpondersteuningseenheden in de genoemde configuratie.

Wereldwijde verkoop FAQ

17. Hoe vaak moet hydraulische olie worden vervangen?

Normaal gesproken één keer per jaar of na ongeveer 50–100 hydraulische inzetcycli, wat het eerst komt, onder voorbehoud van het onderhouds-handboek en de bedrijfsomstandigheden.

18. Welke hydraulische olie wordt gebruikt?

De genoemde standaardolie is L-HM 32 anti-slijtage hydraulische olie. De geschiktheid dient te worden bevestigd voor het lokale klimaat en het geleverde systeem.

19. Bevat het een ingebouwde generator?

Er kan een generator van ongeveer 10 kW onder de oplegger worden geïnstalleerd om het hydraulische systeem van stroom te voorzien. Deze is niet bedoeld om apparaten of elektrische apparatuur in de hal van stroom te voorzien.

20. Wat als er geen netstroom is?

Voor afgelegen locaties kan een stille dieselgenerator van 45–50 kW worden gebruikt als projectreferentie voor de halstroom. De uiteindelijke dimensionering hangt af van de volledige elektrische belasting.

Wereldwijde verkoop FAQ

21. Kan het elektrische systeem per land worden aangepast?

Ja. Spanning, frequentie en elektrische normen kunnen worden geconfigureerd volgens de bestemming en de opgegeven projectvereisten.

22. Wat is normaal inbegrepen?

Een genoemde standaardconfiguratie kan de hoofdstaalstructuur, hydraulisch systeem, vloer, muur- en raam-systemen, elektrische en basisverlichtingssystemen, airconditioning en surround-geluid omvatten. De ondertekende offerte definieert de feitelijke scope.

23. Welke optionele functies zijn beschikbaar?

Opties kunnen onder meer meeslepende verlichting en visuele systemen, LED-displays, brandbeveiligingssystemen, een toegankelijke lift-platform en een externe perimeter-leuning omvatten.

24. Is meubilair inbegrepen?

Meubilair is niet inbegrepen in de standaardofferte. MBFD kan bij de aankoop assisteren op verzoek.

Wereldwijde verkoop FAQ

25. Kunnen de oplegger en uitbreidbare structuur van elkaar gescheiden worden?

Ja. In de opleggerconfiguratie kan de uitbreidbare structuur worden behandeld als vracht die door de oplegger wordt vervoerd en kan worden gescheiden wanneer nodig.

26. Hoe wordt het vervoerd?

RoRo-vervoer wordt doorgaans gebruikt voor oplegger-eenheden. Breakbulk-vervoer kan ook worden ingezet voor grote apparatuur. De 45 ft container-gebaseerde configuratie is niet stapelbaar en vereist een geschikt niet-stapelbaar transportplan.

27. Kan het wereldwijd worden verzonden?

Het kan naar de meeste landen en regio's worden verzonden. De definitieve methode hangt af van havens, inland transportcondities, productplatform en projectvereisten.

28. Waar is de opleggerversie verkrijgbaar?

Deze kan worden overwogen voor geselecteerde markten waaronder de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Hij wordt niet aangeboden voor gebruik in Europa of Canada; daar zijn container-gebaseerde alternatieven beschikbaar.

Wereldwijde verkoop FAQ

29. Biedt u installatie- en technische ondersteuning?

Ondersteuning kan installatie-video's, bedieningshandleidingen, remote-assistentie en on-site-ondersteuning omvatten wanneer vereist en overeengekomen.

30. Wat is de productietijd?

De productietijd hangt af van de uiteindelijke configuratie, maatwerk en orderdetails. Het schema wordt bevestigd bij het plaatsen van de order. Een genoemde 45 ft productietermijn bedraagt ongeveer 90 dagen.

31. Is het op voorraad beschikbaar?

De meeste eenheden worden op bestelling vervaardigd volgens de klantconfiguratie en projectvereisten.

32. Biedt u ondersteuning voor naleving?

Ja. Relevante technische documenten en certificeringsondersteuning kunnen worden geleverd volgens het project en de bestemming. Lokale goedkeuring blijft onderworpen aan de lokale autoriteiten.

Wereldwijde verkoop FAQ

33. Wat is de garantie?

De genoemde dekking is 3 jaar voor de hoofdstructuurcomponenten en 1 jaar voor elektrische componenten, onder voorbehoud van het ondertekende contract, uitsluitingen en onderhoudseisen.

34. Waarom kiezen voor een uitbreidbare commerciële ruimte?

Het is een mobiel en herbruikbaar commercieel activum dat de inzetijd kan verkorten, flexibele locatieselectie ondersteunt en verschillende commerciële kansen kan bedienen zonder te functioneren als een conventioneel permanent gebouw.

Contact

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

Koopgidsen

Online lezen ↗